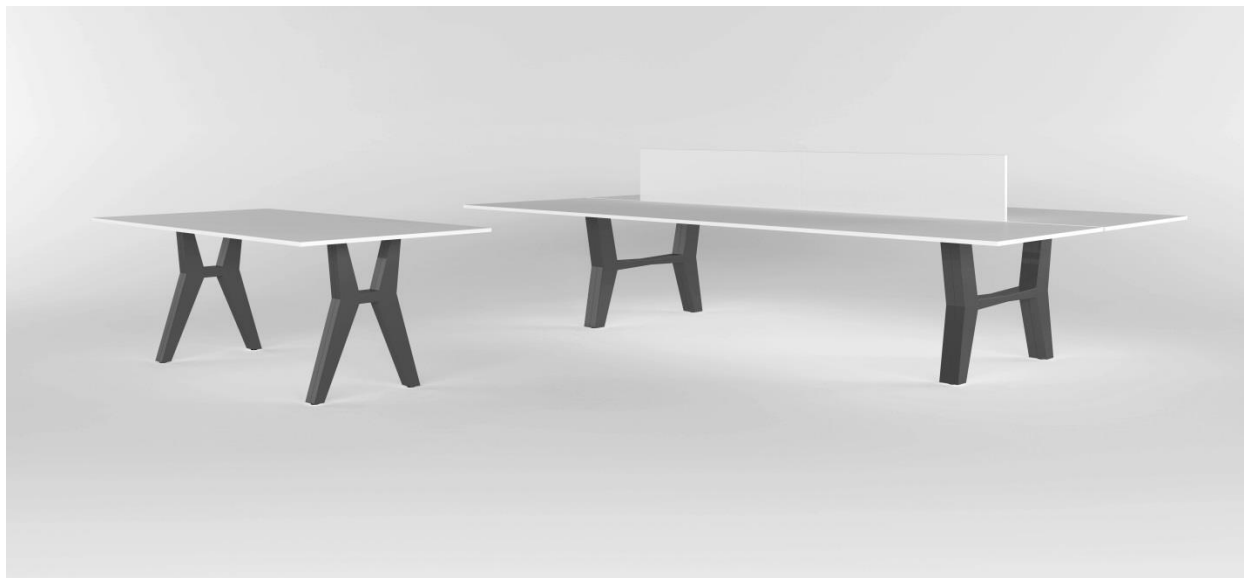


# PONTE



## PONTE

### Como configurar o código do produto

O código do produto permite-nos definir de maneira precisa o modelo, elementos opcionais e acabamentos. A configuração é a seguinte:

O primeiro conjunto de dígitos (1) está já configurado na tabela e especifica a linha do produto (primeiro subconjunto de 2 dígitos "A") o modelo e medidas (segundo subconjunto de 4 dígitos "B").

O segundo conjunto (2) será configurado pelo cliente acrescentando nos espaços dos símbolos os códigos apropriados para cada subconjunto: posição da caixa ou passa fios (primeiro subconjunto de 1 dígito "C"); acabamento da estrutura metálica (segundo subconjunto de 2 dígitos "D") e acabamento secundário do artigo como por exemplo o tampo (terceiro subconjunto de 5 dígitos "E").

### Exemplos práticos

Selecionamos uma secretária de 180x80x74cm, pintada em 57 - Ral9003 e com tampo em A7700 – Branco soft.

#### Pintura estruturas metálicas



57 Ral9003

#### Melamina



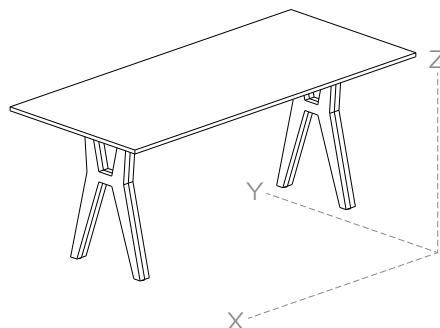
A7700 Branco soft

### Referência

|    |      |   |   |   |
|----|------|---|---|---|
| 00 | 0000 | ● | ◻ | ■ |
| A  | B    | C | D | E |
| 1  |      | 2 |   |   |

|     |      |    |    |       |
|-----|------|----|----|-------|
| 00  | 0000 | ●  | ◻  | ■     |
| 17  | S006 | 0  | 57 | A7700 |
| X   | Y    | Z  |    |       |
| 180 | 80   | 74 |    |       |

Consultar tabela acabamentos standard.  
Outros acabamentos sob consulta.



As formas de trabalho mudaram, os escritórios deixaram de ser um aglomerado de mesas, cadeiras e armários. A tecnologia e a sociedade revolucionaram a forma como os espaços de trabalho são concebidos e projetados. Eliminaram-se gradualmente os elementos de divisão, gabinetes, espaços de armazenamento... as mesas acolhem hoje múltiplas funções. Esta reconfiguração aliada à tecnologia promoveu a flexibilidade dos horários e provocou a interligação das diversas ações do homem no seu quotidiano... trabalhar, comer, conversar, não são hoje ações isoladas.

**PONTE adapta-se à diversidade de usos e funções atuais, assume-se como ferramenta operativa de design flexível.**

#### Mesas / Secretárias

São construídas por uma estrutura de pernas duplas e trave(s), onde apoiam e fixam o(s) tampo(s). Neste conjunto será depois possível fixar os diversos acessórios e complementos. As pernas são propostas em tamanhos de 80, 120 e 160 podendo existir pernas de continuação de 160, se o posto de trabalho for igual ou superior a 420cm de comprimento.

**Pernas** – Em forma de H, são construídas em perfil tubular de secção retangular e chapa de aço quinada, com uniões através de soldadura MIG. Preparadas com furação para elemento(s) estrutural e para fixação ao tampo. A nivelção é obtida através de um nivelador de parafuso.

**Traves** - São realizadas em perfil tubular 50x50 no qual são soldados a MIG as peças de fixação em chapa de 4mm de espessura. O conjunto assim formado é preparado com todas as furações necessárias para a fixação às pernas e aos tampos.

**Tamos** – Realizados em aglomerado melamínico com 19 mm de espessura, revestidos nas duas faces, orlados em todo o perímetro a PVC de 2mm com perfil reto em todas as arestas. São perfurados e dotados de buchas metálicas M6 em todas as posições previstas em projeto.

**Divisórias** – Todas as mesas simples ou duplas podem ser dotadas de divisórias, existindo soluções para os multipostos que contemplam as situações com ou sem tampas rebatíveis. Todas estas soluções são propostas no comprimento do tampo da mesa, excepto as dos topos dos multipostos que ficam reentradas 40cm. São propostas em 5 acabamentos diferentes: vidro de 8mm de espessura, acrílico de 6mm, aglomerado melamínico de 19mm, aglomerado revestido a tecido e espuma acústica revestida a tecido.

#### Cablagem e eletrificação

Equipados com portas de correr sem fechadura; estrutura

A eletrificação poderá ser realizada recorrendo a acessórios que deverão ser considerados como independentes das mesas com exceção para os postos duplos com tampas rebatíveis que, incluem já, o sistema de eletrificação. Esta cablagem pode ser obtida de três formas: com simples passa-fios, com as caixas individuais da nossa tabela que são embutidas no tampo, ou com calhas corridas por baixo do mesmo. As caixas e os passa-fios podem ocupar no tampo as várias posições descritas nesta tabela.

As calhas corridas existem em versões simples e duplas adaptadas às configurações de postos simples, duplos ou mesas de reuniões. Nos postos simples (secretárias) existe uma calha de fixação direta ao tampo. Para os postos duplos existem diferentes propostas: uma das opções inclui tampas rebatíveis ao nível do tampo e uma calha em "U" exclusiva para esta solução; como alternativa será também possível utilizar calhas de eletrificação por debaixo do tampo sendo que existem dois modelos - calha de eletrificação dupla em tabuleiro e calha de eletrificação dupla em "U" - que se podem conjugar com as caixas embutidas ou com os passa-fios. No caso das mesas de reuniões será possível utilizar as mesmas calhas que se aplicam nos postos duplos e, além disso, existe também a possibilidade de optar pelo conjunto apresentado em tabela que inclui calha de eletrificação dupla com tampa(s) amovível para total acesso ao interior da calha. Os acessórios acima descritos são realizados em chapas de aço electrosoldada por pontos com espessuras de 0,8mm e 1,25mm. As tampas rebatíveis e amovíveis são realizadas no mesmo material do tampo podendo ter ou não multipelo de remate. As rebatíveis usam dobradiças niqueladas com amortecedor do tipo slowmotion que permitem manter a tampa aberta durante os processos de instalação, inspeção ou manuseamento. As vértebras e os passa-fios são realizados em PVC. As caixas incluem sempre o multipelo de remate e as torres são visitáveis a toda a altura graças ao alçapão amovível.


#### Acabamentos e qualidade


**Pintura** - Todos os elementos metálicos passam por um tratamento de desengorduramento e fosfatização e passivação previamente à aplicação da tinta epoxy com polimerização em estufa.


**Aço (tubo)** - Os elementos de tubo, são de categoria E220 / DC01 segundo a norma EN10305-5.

**Aço (chapa)** - Os elementos de chapa, são de categoria DC01 / DD11 segundo as normas EN10130 / EN10111.

**Processos produtivos** - Todos os processos produtivos realizados pela Sotubo contam com os certificados ISO 9001 e ISO 14001.

| SECRETÁRIAS                                                                       | X   | Y  | Z  | REFERÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                         | KG   | M3    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|  | 120 | 80 | 74 | 17 S003    | 28,0 | 0,081 |
|                                                                                   | 140 | 80 | 74 | 17 S004    | 30,6 | 0,087 |
|                                                                                   | 160 | 80 | 74 | 17 S005    | 33,2 | 0,093 |
|                                                                                   | 180 | 80 | 74 | 17 S006    | 35,8 | 0,098 |


| CODIFICAÇÃO DA POSIÇÃO DAS CAIXAS OU PASSA FIOS NAS SECRETÁRIAS                   | X              | Y | Z | REFERÊNCIA    | KG                    | M3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|---------------|-----------------------|----|
|  | <b>posição</b> |   |   | <b>caixas</b> | <b>passa fios ø 6</b> |    |
|                                                                                   | Sem furação    |   |   | 0             | 0                     |    |
|                                                                                   | Posição 1      |   |   | A             | 1                     |    |
|                                                                                   | Posição 2      |   |   | B             | 2                     |    |
|                                                                                   | Posição 3      |   |   | C             | 3                     |    |
|                                                                                   | Posição 1+3    |   |   | P             | H                     |    |

| POSTOS RETANGULARES DUPLOS                                                          | X                               | Y   | Z  | REFERÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                               | KG    | M3    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|  | <b>postos com tampos 120x80</b> |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |
|                                                                                     | 240                             | 162 | 74 | 17 S803    | 93,8  | 0,327 |
|                                                                                     | 360                             | 162 | 74 | 17 S903    | 135,9 | 0,396 |
|                                                                                     | 480                             | 162 | 74 | 17 S923    | 178,2 | 0,632 |
|                                                                                     | 600                             | 162 | 74 | 17 S943    | 228,5 | 0,708 |
|                                                                                     | <b>postos com tampos 140x80</b> |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |
|                                                                                     | 280                             | 162 | 74 | 17 S804    | 104,7 | 0,347 |
|                                                                                     | 420                             | 162 | 74 | 17 S904    | 161,7 | 0,600 |
|                                                                                     | 560                             | 162 | 74 | 17 S924    | 212,5 | 0,680 |
|                                                                                     | <b>postos com tampos 160x80</b> |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |
|                                                                                     | 160                             | 162 | 74 | 17 S505    | 68,9  | 0,278 |
|                                                                                     | 320                             | 162 | 74 | 17 S805    | 121,8 | 0,371 |
|                                                                                     | 480                             | 162 | 74 | 17 S905    | 178,1 | 0,634 |
|                                                                                     | 640                             | 162 | 74 | 17 S925    | 236,7 | 0,728 |


Nos postos com dimensões de 420cm ou superiores são utilizadas três pernas.

|                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  sem furações |  sem pintura         |  sem acabamento |  acrílico       | 1 com multipêlo |
|  melamina     |  mate / metalizado   |  plástico       |  electrificação | 0 sem multipêlo |
|  tecido       |  tecido com acústico |  vidro fosco    |                                                                                                    |                 |




| MESA REUNIÃO RETANGULAR COM TAMPAS AMOVÍVEIS                                      | X                    | Y   | Z  | REFERÊNCIA |      |                                                                                      | KG    | M3    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|----|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|  | <b>sem multipêlo</b> |     |    |            |      |                                                                                      |       |       |
|                                                                                   | 240                  | 120 | 74 | 17         | MI06 | 0  | 70,8  | 0,252 |
|                                                                                   | 280                  | 120 | 74 | 17         | MI07 | 0  | 85,1  | 0,264 |
|                                                                                   | 300                  | 120 | 74 | 17         | MI08 | 0  | 89,5  | 0,272 |
|                                                                                   | 320                  | 120 | 74 | 17         | MI10 | 0  | 96,3  | 0,296 |
|                                                                                   | 360                  | 120 | 74 | 17         | MI14 | 0  | 114,4 | 0,329 |
|                                                                                   | <b>com multipêlo</b> |     |    |            |      |                                                                                      |       |       |
|                                                                                   | 240                  | 120 | 74 | 17         | MI06 | 1  | 70,8  | 0,252 |
|                                                                                   | 280                  | 120 | 74 | 17         | MI07 | 1  | 85,1  | 0,264 |
|                                                                                   | 300                  | 120 | 74 | 17         | MI08 | 1  | 89,5  | 0,272 |
|                                                                                   | 320                  | 120 | 74 | 17         | MI10 | 1  | 96,3  | 0,296 |
|                                                                                   | 360                  | 120 | 74 | 17         | MI14 | 1  | 114,4 | 0,329 |

Mesa 240 com uma tampa de 100cm; Mesa 280 e 300 com duas tampas de 80cm; Mesa de 320 com duas tampas de 100cm; Mesa de 360 com três tampas de 80cm. Nas dimensões superiores a 240cm as mesas são compostas por dois tampos.


| MESA REUNIÃO RETANGULAR                                                            | X   | Y   | Z  | REFERÊNCIA |      |                                                                                                                                                                          | KG   | M3    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|  | 240 | 120 | 74 | 17         | M006 |     | 64,6 | 0,211 |
|                                                                                    | 280 | 120 | 74 | 17         | M007 |     | 75,3 | 0,200 |
|                                                                                    | 300 | 120 | 74 | 17         | M008 |     | 79,6 | 0,208 |
|                                                                                    | 320 | 120 | 74 | 17         | M010 |     | 84,1 | 0,217 |
|                                                                                    | 360 | 120 | 74 | 17         | M014 |   | 99,6 | 0,235 |

Possibilidade de aplicar caixas ou passa-fios, ver esquema de conjugações de códigos. Nas dimensões superiores a 240cm as mesas são compostas por dois tampos.


| MESA REUNIÃO RETANGULAR CANTOS REDONDOS COM TAMPAS AMOVÍVEIS                        | X                    | Y   | Z  | REFERÊNCIA |      |                                                                                        | KG    | M3    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|----|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|  | <b>sem multipêlo</b> |     |    |            |      |                                                                                        |       |       |
|                                                                                     | 240                  | 120 | 74 | 17         | MY06 | 0  | 70,8  | 0,252 |
|                                                                                     | 280                  | 120 | 74 | 17         | MY07 | 0  | 85,1  | 0,264 |
|                                                                                     | 300                  | 120 | 74 | 17         | MY08 | 0  | 89,5  | 0,272 |
|                                                                                     | 320                  | 120 | 74 | 17         | MY10 | 0  | 96,3  | 0,296 |
|                                                                                     | 360                  | 120 | 74 | 17         | MY14 | 0  | 114,4 | 0,329 |
|                                                                                     | <b>com multipêlo</b> |     |    |            |      |                                                                                        |       |       |
|                                                                                     | 240                  | 120 | 74 | 17         | MY06 | 1  | 70,8  | 0,252 |
|                                                                                     | 280                  | 120 | 74 | 17         | MY07 | 1  | 85,1  | 0,264 |
|                                                                                     | 300                  | 120 | 74 | 17         | MY08 | 1  | 89,5  | 0,272 |
|                                                                                     | 320                  | 120 | 74 | 17         | MY10 | 1  | 96,3  | 0,296 |
|                                                                                     | 360                  | 120 | 74 | 17         | MY14 | 1  | 114,4 | 0,329 |

Mesa 240 com uma tampa de 100cm; Mesa 280 e 300 com duas tampas de 80cm; Mesa de 320 com duas tampas de 100cm; Mesa de 360 com três tampas de 80cm. Nas dimensões superiores a 240cm as mesas são compostas por dois tampos.


|                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  sem furações |  sem pintura         |  sem acabamento |  acrílico       | 1 com multipêlo |
|  melamina     |  mate / metalizado   |  plástico       |  electrificação | 0 sem multipêlo |
|  tecido       |  tecido com acústico |  vidro fosco    |                                                                                                    |                 |

| MESA REUNIÃO RETANGULAR CANTOS REDONDOS                                           | X   | Y   | Z  | REFERÊNCIA |      |       | KG   | M3    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|------------|------|-------|------|-------|
|  | 240 | 120 | 74 | 17         | M106 | ○ ○ ■ | 64,6 | 0,211 |
|                                                                                   | 280 | 120 | 74 | 17         | M107 | ○ ○ ■ | 75,3 | 0,200 |
|                                                                                   | 300 | 120 | 74 | 17         | M108 | ○ ○ ■ | 79,6 | 0,208 |
|                                                                                   | 320 | 120 | 74 | 17         | M110 | ○ ○ ■ | 84,1 | 0,217 |
|                                                                                   | 360 | 120 | 74 | 17         | M114 | ○ ○ ■ | 99,6 | 0,235 |

Possibilidade de aplicar caixas ou passa-fios, ver esquema de conjugações de códigos. Nas dimensões superiores a 240cm as mesas são compostas por dois tampos.

| MESA REUNIÃO ELÍPTICA COM TAMPAS AMOVÍVEIS                                        | X             | Y   | Z  | REFERÊNCIA |      |       | KG    | M3    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----|------------|------|-------|-------|-------|
|  | sem multipêlo |     |    |            |      |       |       |       |
|                                                                                   | 240           | 120 | 74 | 17         | MK56 | 0 ○ ■ | 66,8  | 0,252 |
|                                                                                   | 280           | 120 | 74 | 17         | MK57 | 0 ○ ■ | 81,1  | 0,264 |
|                                                                                   | 300           | 120 | 74 | 17         | MK58 | 0 ○ ■ | 85,5  | 0,272 |
|                                                                                   | 320           | 120 | 74 | 17         | MK60 | 0 ○ ■ | 92,3  | 0,296 |
|                                                                                   | 360           | 120 | 74 | 17         | MK64 | 0 ○ ■ | 110,4 | 0,329 |
|                                                                                   | com multipêlo |     |    |            |      |       |       |       |
|                                                                                   | 240           | 120 | 74 | 17         | MK56 | 1 ○ ■ | 66,8  | 0,252 |
|                                                                                   | 280           | 120 | 74 | 17         | MK57 | 1 ○ ■ | 81,1  | 0,264 |
|                                                                                   | 300           | 120 | 74 | 17         | MK58 | 1 ○ ■ | 85,5  | 0,272 |
|                                                                                   | 320           | 120 | 74 | 17         | MK60 | 1 ○ ■ | 92,3  | 0,296 |
|                                                                                   | 360           | 120 | 74 | 17         | MK64 | 1 ○ ■ | 110,4 | 0,329 |

Mesa 240 com uma tampa de 100cm; Mesa 280 e 300 com duas tampas de 80cm; Mesa de 320 com duas tampas de 100cm; Mesa de 360 com três tampas de 80cm. Nas dimensões superiores a 240cm as mesas são compostas por dois tampos.

| MESA REUNIÃO ELÍPTICA                                                               | X   | Y   | Z  | REFERÊNCIA |      |       | KG   | M3    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|------------|------|-------|------|-------|
|  | 240 | 120 | 74 | 17         | M256 | ○ ○ ■ | 60,6 | 0,211 |
|                                                                                     | 280 | 120 | 74 | 17         | M257 | ○ ○ ■ | 71,3 | 0,200 |
|                                                                                     | 300 | 120 | 74 | 17         | M258 | ○ ○ ■ | 75,6 | 0,208 |
|                                                                                     | 320 | 120 | 74 | 17         | M260 | ○ ○ ■ | 80,1 | 0,217 |
|                                                                                     | 360 | 120 | 74 | 17         | M264 | ○ ○ ■ | 95,6 | 0,235 |

Possibilidade de aplicar caixas ou passa-fios, ver esquema de conjugações de códigos. Nas dimensões superiores a 240cm as mesas são compostas por dois tampos.

● sem furações  
■ melamina  
■ tecido

● sem pintura  
○ mate / metalizado  
■ tecido com acústico

|| sem acabamento  
■ plástico  
■ vidro fosco

■ acrílico  
○ electrificação

1 com multipêlo  
0 sem multipêlo

| MESA REUNIÃO OVAL COM TAMPAS AMOVÍVEIS | X                    | Y   | Z  | REFERÊNCIA | KG    | M3    |
|----------------------------------------|----------------------|-----|----|------------|-------|-------|
|                                        | <b>sem multipêlo</b> |     |    |            |       |       |
|                                        | 240                  | 120 | 74 | 17 MK06 0  | 66,8  | 0,252 |
|                                        | 280                  | 120 | 74 | 17 MK07 0  | 81,1  | 0,264 |
|                                        | 300                  | 120 | 74 | 17 MK08 0  | 85,5  | 0,272 |
|                                        | 320                  | 120 | 74 | 17 MK10 0  | 92,3  | 0,296 |
|                                        | 360                  | 120 | 74 | 17 MK14 0  | 110,4 | 0,329 |
|                                        | <b>com multipêlo</b> |     |    |            |       |       |
|                                        | 240                  | 120 | 74 | 17 MK06 1  | 66,8  | 0,252 |
|                                        | 280                  | 120 | 74 | 17 MK07 1  | 81,1  | 0,264 |
|                                        | 300                  | 120 | 74 | 17 MK08 1  | 85,5  | 0,272 |
|                                        | 320                  | 120 | 74 | 17 MK10 1  | 92,3  | 0,296 |
|                                        | 360                  | 120 | 74 | 17 MK14 1  | 110,4 | 0,329 |

Mesa 240 com uma tampa de 100cm; Mesa 280 e 300 com duas tampas de 80cm; Mesa de 320 com duas tampas de 100cm; Mesa de 360 com três tampas de 80cm. Nas dimensões superiores a 240cm as mesas são compostas por dois tampos.


| MESA REUNIÃO OVAL | X   | Y   | Z  | REFERÊNCIA | KG   | M3    |
|-------------------|-----|-----|----|------------|------|-------|
|                   | 240 | 120 | 74 | 17 M206    | 60,6 | 0,211 |
|                   | 280 | 120 | 74 | 17 M207    | 71,3 | 0,200 |
|                   | 300 | 120 | 74 | 17 M208    | 75,6 | 0,208 |
|                   | 320 | 120 | 74 | 17 M210    | 80,1 | 0,217 |
|                   | 360 | 120 | 74 | 17 M214    | 95,6 | 0,235 |

Possibilidade de aplicar caixas ou passa-fios, ver esquema de conjugações de códigos. Dimensões superiores a 240cm as mesas são compostas por dois tampos.


| CODIFICAÇÃO DA POSIÇÃO DAS CAIXAS OU PASSA FIOS NAS MESA DE REUNIÕES | X               | Y | Z | REFERÊNCIA    | KG                    | M3 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|---------------|-----------------------|----|
|                                                                      | <b>posição</b>  |   |   | <b>caixas</b> | <b>passa fios ø 6</b> |    |
|                                                                      | Sem furação     |   |   | 0             | 0                     |    |
|                                                                      | Posição 2+3     |   |   | A             | 1                     |    |
|                                                                      | Posição 1+2+3+4 |   |   | B             | 2                     |    |

Mesas 240 e 280 com duas caixas ou passa-fios (posição 2 + 3). Restantes mesas com quatro caixas ou passa-fios.

|              |                     |                |                |                 |
|--------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| sem furações | sem pintura         | sem acabamento | acrílico       | 1 com multipêlo |
| melamina     | mate / metalizado   | plástico       | electrificação | 0 sem multipêlo |
| tecido       | tecido com acústico | vidro fosco    |                |                 |

| DIVISÓRIA PARA MESA SIMPLES                                                       | X                          | Y   | Z  | REFERÊNCIA |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | KG   | M3    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|----|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|  | <b>vidro</b>               |     |    |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |
|                                                                                   | 120                        | 0,8 | 45 | 09         | R513 |          | 22,8 | 0,022 |
|                                                                                   | 140                        | 0,8 | 45 | 09         | R514 |          | 26,6 | 0,026 |
|                                                                                   | 160                        | 0,8 | 45 | 09         | R515 |          | 30,3 | 0,030 |
|                                                                                   | 180                        | 0,8 | 45 | 09         | R516 |          | 34,0 | 0,033 |
|                                                                                   | <b>acrílico</b>            |     |    |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |
|                                                                                   | 120                        | 0,6 | 45 | 09         | R513 |          | 5,4  | 0,016 |
|                                                                                   | 140                        | 0,6 | 45 | 09         | R514 |          | 6,1  | 0,019 |
|                                                                                   | 160                        | 0,6 | 45 | 09         | R515 |          | 6,8  | 0,022 |
|                                                                                   | 180                        | 0,6 | 45 | 09         | R516 |          | 7,4  | 0,024 |
|                                                                                   | <b>melamina</b>            |     |    |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |
|                                                                                   | 120                        | 1,9 | 45 | 09         | R513 |          | 9,4  | 0,024 |
|                                                                                   | 140                        | 1,9 | 45 | 09         | R514 |          | 10,9 | 0,028 |
|                                                                                   | 160                        | 1,9 | 45 | 09         | R515 |          | 12,2 | 0,031 |
|                                                                                   | 180                        | 1,9 | 45 | 09         | R516 |          | 13,5 | 0,035 |
|                                                                                   | <b>tecido</b>              |     |    |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |
|                                                                                   | 120                        | 2,1 | 45 | 09         | R513 |          | 9,6  | 0,025 |
|                                                                                   | 140                        | 2,1 | 45 | 09         | R514 |          | 11,1 | 0,030 |
|                                                                                   | 160                        | 2,1 | 45 | 09         | R515 |          | 12,4 | 0,034 |
|                                                                                   | 180                        | 2,1 | 45 | 09         | R516 |          | 13,8 | 0,038 |
|                                                                                   | <b>tecido com acustico</b> |     |    |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |
|                                                                                   | 120                        | 2,2 | 45 | 09         | RM13 |    | 7,2  | 0,025 |
|                                                                                   | 140                        | 2,2 | 45 | 09         | RM14 |    | 8,3  | 0,030 |
|                                                                                   | 160                        | 2,2 | 45 | 09         | RM15 |    | 9,3  | 0,034 |
|                                                                                   | 180                        | 2,2 | 45 | 09         | RM16 |    | 10,4 | 0,038 |

Secretária preparada para divisória com comprimento igual ao tampo. Com 33 cm acima do tampo.

DIVISÓRIA PARA MESA DUPLA SEM  
TAMPAS REBATÍVEIS

| X                   | Y   | Z  | REFERÊNCIA |      |                                                                                                                                                                            | KG   | M3    |
|---------------------|-----|----|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| vidro               |     |    |            |      |                                                                                                                                                                            |      |       |
| 80                  | 0,8 | 45 | 0H         | R551 |       | 15,3 | 0,014 |
| 100                 | 0,8 | 45 | 0H         | R552 |       | 19,0 | 0,018 |
| 120                 | 0,8 | 45 | 0H         | R553 |       | 22,6 | 0,022 |
| 140                 | 0,8 | 45 | 0H         | R554 |       | 26,4 | 0,026 |
| 160                 | 0,8 | 45 | 0H         | R555 |       | 30,1 | 0,030 |
| acrílico            |     |    |            |      |                                                                                                                                                                            |      |       |
| 80                  | 0,6 | 45 | 0H         | R551 |       | 3,8  | 0,010 |
| 100                 | 0,6 | 45 | 0H         | R552 |       | 4,5  | 0,013 |
| 120                 | 0,6 | 45 | 0H         | R553 |       | 5,2  | 0,016 |
| 140                 | 0,6 | 45 | 0H         | R554 |       | 5,9  | 0,019 |
| 160                 | 0,6 | 45 | 0H         | R555 |       | 6,6  | 0,022 |
| melamina            |     |    |            |      |                                                                                                                                                                            |      |       |
| 80                  | 1,9 | 45 | 0H         | R551 |       | 6,8  | 0,019 |
| 100                 | 1,9 | 45 | 0H         | R552 |       | 8,1  | 0,022 |
| 120                 | 1,9 | 45 | 0H         | R553 |       | 9,2  | 0,024 |
| 140                 | 1,9 | 45 | 0H         | R554 |       | 10,7 | 0,028 |
| 160                 | 1,9 | 45 | 0H         | R555 |       | 12,0 | 0,031 |
| tecido              |     |    |            |      |                                                                                                                                                                            |      |       |
| 80                  | 2,1 | 45 | 0H         | R551 |       | 7,0  | 0,018 |
| 100                 | 2,1 | 45 | 0H         | R552 |     | 8,3  | 0,022 |
| 120                 | 2,1 | 45 | 0H         | R553 |   | 9,4  | 0,025 |
| 140                 | 2,1 | 45 | 0H         | R554 |   | 10,9 | 0,030 |
| 160                 | 2,1 | 45 | 0H         | R555 |   | 12,2 | 0,034 |
| tecido com acustico |     |    |            |      |                                                                                                                                                                            |      |       |
| 80                  | 2,2 | 45 | 0H         | RM51 |   | 5,1  | 0,017 |
| 100                 | 2,2 | 45 | 0H         | RM52 |   | 6,1  | 0,021 |
| 120                 | 2,2 | 45 | 0H         | RM53 |   | 7,1  | 0,025 |
| 140                 | 2,2 | 45 | 0H         | RM54 |   | 8,2  | 0,030 |
| 160                 | 2,2 | 45 | 0H         | RM55 |   | 9,2  | 0,034 |

Posto duplo individual: divisória 80 cm menor que o tampo. Posto duplo Início: divisória 40 cm menor que o tampo. Posto duplo continuação: divisória igual ao tampo. Com 33 cm acima do tampo.


● sem furações  
■ melamina  
▨ tecido

● sem pintura  
○ mate / metalizado  
▨ tecido com acústico

▨ sem acabamento  
■ plástico  
■ vidro fosco

■ acrílico  
○ eletrificação

1 com multipêlo  
0 sem multipêlo

DIVISÓRIA COM RASGO PARA MESA  
DUPLA SEM TAMPAS REBATÍVEIS

| X                   | Y   | Z  | REFERÊNCIA |      |  | KG   | M3    |
|---------------------|-----|----|------------|------|--|------|-------|
| vidro               |     |    |            |      |  |      |       |
| 120                 | 0,8 | 45 | 17         | R553 |  | 22,4 | 0,022 |
| 140                 | 0,8 | 45 | 17         | R554 |  | 26,2 | 0,026 |
| 160                 | 0,8 | 45 | 17         | R555 |  | 29,9 | 0,030 |
| acrílico            |     |    |            |      |  |      |       |
| 120                 | 0,6 | 45 | 17         | R553 |  | 5,0  | 0,016 |
| 140                 | 0,6 | 45 | 17         | R554 |  | 5,7  | 0,019 |
| 160                 | 0,6 | 45 | 17         | R555 |  | 6,4  | 0,022 |
| melamina            |     |    |            |      |  |      |       |
| 120                 | 1,9 | 45 | 17         | R553 |  | 9,0  | 0,024 |
| 140                 | 1,9 | 45 | 17         | R554 |  | 10,5 | 0,028 |
| 160                 | 1,9 | 45 | 17         | R555 |  | 11,8 | 0,031 |
| tecido              |     |    |            |      |  |      |       |
| 120                 | 2,1 | 45 | 17         | R553 |  | 9,2  | 0,025 |
| 140                 | 2,1 | 45 | 17         | R554 |  | 10,7 | 0,030 |
| 160                 | 2,1 | 45 | 17         | R555 |  | 12,0 | 0,034 |
| tecido com acustico |     |    |            |      |  |      |       |
| 120                 | 2,2 | 45 | 17         | RM53 |  | 6,9  | 0,025 |
| 140                 | 2,2 | 45 | 17         | RM54 |  | 8,0  | 0,030 |
| 160                 | 2,2 | 45 | 17         | RM55 |  | 9,0  | 0,034 |

Divisória utilizada quando a perna intermédia está alinhada pelo meio do tampo. Com 33cm acima do tampo.

● sem furações  
■ melamina  
■ tecido

● sem pintura  
○ mate / metalizado  
■ tecido com acústico

|| sem acabamento  
■ plástico  
■ vidro fosco

■ acrílico  
○ electrificação

1 com multipêlo  
0 sem multipêlo

Posto duplo individual: divisória 80 cm menor que o tampo. Posto duplo Início: divisória 40 cm menor que o tampo. Posto duplo continuação: divisória igual ao tampo. Com 33 cm acima do tampo.

● sem furações  
■ melamina  
■ tecido

● sem pintura  
○ mate / metalizado  
■ tecido com acústico

|| sem acabamento  
■ plástico  
■ vidro fosco

■ acrílico  
○ electrificação

1 com múltiplo  
0 sem múltiplo

| DIVISÓRIA COM RASGO PARA MESA<br>DUPLA COM TAMPAS REBATÍVEIS | X                          | Y   | Z  | REFERÊNCIA |      |     | KG   | M3    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|----|------------|------|-----|------|-------|
|                                                              | <b>vidro</b>               |     |    |            |      |     |      |       |
|                                                              | 120                        | 0,8 | 44 | 17         | R563 | ●●■ | 21,8 | 0,021 |
|                                                              | 140                        | 0,8 | 44 | 17         | R564 | ●●■ | 25,5 | 0,024 |
|                                                              | 160                        | 0,8 | 44 | 17         | R565 | ●●■ | 29,1 | 0,028 |
|                                                              | <b>acrílico</b>            |     |    |            |      |     |      |       |
|                                                              | 120                        | 0,6 | 44 | 17         | R563 | ●○■ | 5,1  | 0,016 |
|                                                              | 140                        | 0,6 | 44 | 17         | R564 | ●○■ | 5,8  | 0,019 |
|                                                              | 160                        | 0,6 | 44 | 17         | R565 | ●○■ | 6,5  | 0,021 |
|                                                              | <b>melamina</b>            |     |    |            |      |     |      |       |
|                                                              | 120                        | 1,9 | 44 | 17         | R563 | ●○■ | 8,5  | 0,022 |
|                                                              | 140                        | 1,9 | 44 | 17         | R564 | ●○■ | 9,8  | 0,026 |
|                                                              | 160                        | 1,9 | 44 | 17         | R565 | ●○■ | 11,0 | 0,029 |
|                                                              | <b>tecido</b>              |     |    |            |      |     |      |       |
|                                                              | 120                        | 2,1 | 44 | 17         | R563 | ●●■ | 8,4  | 0,022 |
|                                                              | 140                        | 2,1 | 44 | 17         | R564 | ●●■ | 9,6  | 0,026 |
|                                                              | 160                        | 2,1 | 44 | 17         | R565 | ●●■ | 10,9 | 0,029 |
|                                                              | <b>tecido com acustico</b> |     |    |            |      |     |      |       |
|                                                              | 120                        | 2,2 | 44 | 17         | RM63 | ●●■ | 6,3  | 0,022 |
|                                                              | 140                        | 2,2 | 44 | 17         | RM64 | ●●■ | 7,2  | 0,026 |
|                                                              | 160                        | 2,2 | 44 | 17         | RM65 | ●●■ | 8,1  | 0,029 |

Divisória utilizada quando a perna intermédia está alinhada pelo meio do tampo. Com 33cm acima do tampo.

| CALHA ELETRIFICAÇÃO DUPLA | X   | Y  | Z    | REFERÊNCIA |      |     | KG  | M3    |
|---------------------------|-----|----|------|------------|------|-----|-----|-------|
|                           | 56  | 17 | 15,5 | 0U         | R361 | ●○● | 2,5 | 0,010 |
|                           | 76  | 17 | 15,5 | 0U         | R362 | ●○● | 2,8 | 0,013 |
|                           | 96  | 17 | 15,5 | 0U         | R363 | ●○● | 3,1 | 0,016 |
|                           | 116 | 17 | 15,5 | 0U         | R364 | ●○● | 3,4 | 0,019 |
|                           | 136 | 17 | 15,5 | 0U         | R365 | ●○● | 3,7 | 0,022 |

Calha preparada para torre ou vértebra. Ver última página da tabela com esquema de conjugação de códigos para as várias dimensões das calhas nos postos duplos e mesas reuniões.

| CALHA ELETRIFICAÇÃO DUPLA EM U | X   | Y  | Z    | REFERÊNCIA |      |     | KG   | M3    |
|--------------------------------|-----|----|------|------------|------|-----|------|-------|
|                                | 58  | 53 | 15,5 | 00         | R3C1 | ●○● | 4,9  | 0,030 |
|                                | 78  | 53 | 15,5 | 00         | R3C2 | ●○● | 6,7  | 0,039 |
|                                | 98  | 53 | 15,5 | 00         | R3C3 | ●○● | 8,5  | 0,048 |
|                                | 118 | 53 | 15,5 | 00         | R3C4 | ●○● | 10,3 | 0,057 |
|                                | 138 | 53 | 15,5 | 00         | R3C5 | ●○● | 12,0 | 0,067 |

Calha preparada para torre ou vértebra. Ver última página da tabela com esquema de conjugação de códigos para as várias dimensões das calhas nos postos duplos e mesas reuniões.


● sem furações  
■ melamina  
■ tecido

● sem pintura  
○ mate / metalizado  
■ tecido com acústico

|| sem acabamento  
■ plástico  
■ vidro fosco

■ acrílico  
○ eletrificação

1 com multipêlo  
0 sem multipêlo

| CALHA ELETRIFICAÇÃO DUPLA EM U COM RASGO                                          | X   | Y  | Z    | REFERÊNCIA  | KG   | M3    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|-------------|------|-------|
|  | 98  | 53 | 15,5 | 17 R3C3 ● ○ | 8,5  | 0,048 |
|                                                                                   | 118 | 53 | 15,5 | 17 R3C4 ● ○ | 10,3 | 0,057 |
|                                                                                   | 138 | 53 | 15,5 | 17 R3C5 ● ○ | 12,0 | 0,067 |

Calha preparada para torre ou vértebra. Utilizada quando a perna intermédia está alinhada pelo meio do tampo. Dimensão de 98 aplicável nos tampos de 120cm.


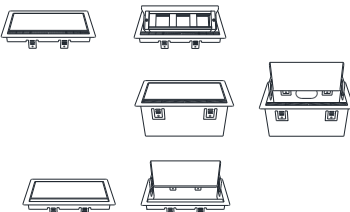

| CALHA PARA CABOS FIXAÇÃO TAMPO                                                    | X                        | Y    | Z  | REFERÊNCIA  | KG  | M3    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|----|-------------|-----|-------|
|  | calha em chapa lisa      |      |    |             |     |       |
|                                                                                   | 64                       | 13,5 | 10 | 09 R391 ● ○ | 1,8 | 0,009 |
|                                                                                   | 84                       | 13,5 | 10 | 09 R392 ● ○ | 2,3 | 0,011 |
|                                                                                   | 104                      | 13,5 | 10 | 09 R393 ● ○ | 2,8 | 0,013 |
|                                                                                   | 124                      | 13,5 | 10 | 09 R394 ● ○ | 3,3 | 0,015 |
|                                                                                   | calha em chapa perfurada |      |    |             |     |       |
|                                                                                   | 64                       | 13,5 | 10 | 09 R491 ● ○ | 1,5 | 0,009 |
|                                                                                   | 84                       | 13,5 | 10 | 09 R492 ● ○ | 2,0 | 0,011 |
|                                                                                   | 104                      | 13,5 | 10 | 09 R493 ● ○ | 2,5 | 0,013 |
|                                                                                   | 124                      | 13,5 | 10 | 09 R494 ● ○ | 3,0 | 0,015 |

Imagem da calha em chapa lisa. Calha de 64 aplicável na secretária de 120cm.

| CAIXAS DE ELETRIFICAÇÃO                                                             | X                                             | Y  | Z  | REFERÊNCIA  | KG  | M3    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|----|-------------|-----|-------|
|  | caixa de eletrificação com suporte de tomadas |    |    |             |     |       |
|                                                                                     | 28                                            | 16 | 7  | 00 R331 ● ○ | 2,2 | 0,005 |
|                                                                                     | caixa de eletrificação com fundo              |    |    |             |     |       |
|                                                                                     | 28                                            | 16 | 12 | 00 R333 ● ○ | 2,5 | 0,008 |
|                                                                                     | caixa de eletrificação apenas com aro e tampa |    |    |             |     |       |
|                                                                                     | 28                                            | 16 | 3  | 00 R334 ● ○ | 1,5 | 0,003 |

| SUPORTE PARA TOMADAS                                                                | X  | Y | Z | REFERÊNCIA  | KG  | M3    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|-------------|-----|-------|
|  | 23 | 6 | 5 | 00 R335 ● ○ | 1,3 | 0,002 |



● sem furações  
■ melamina  
■ tecido

● sem pintura  
○ mate / metalizado  
■ tecido com acústico

|| sem acabamento  
■ plástico  
■ vidro fosco

■ acrílico  
○ eletrificação

1 com multipêlo  
0 sem multipêlo


| TOMADAS (APENAS PARA CAIXAS COM SUPORTE DE TOMADAS)                               | X                           | Y   | Z | REFERÊNCIA | KG  | M3    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---|------------|-----|-------|
|  | <b>tomada de energia</b>    |     |   |            |     |       |
|                                                                                   | 4,5                         | 4,5 | 4 | 00 D946    | 0,1 | 0,001 |
|                                                                                   | <b>tomada de dados rj45</b> |     |   |            |     |       |
|  | 2,5                         | 4,5 | 4 | 00 D941    | 0,1 | 0,001 |

| PASSA FIOS                                                                        | X | Y   | Z | REFERÊNCIA | KG  | M3    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|------------|-----|-------|
|  | 0 | Ø 6 | 0 | 00 D960    | 0,1 | 0,001 |

Apenas disponível nos acabamentos com as referências 80100 - 80300 - 80700

| TORRE PARA PASSAGEM DE CABOS 10X10                                                  | X  | Y  | Z    | REFERÊNCIA | KG  | M3    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------------|-----|-------|
|  | 10 | 10 | 56,5 | 00 R3HP    | 2,4 | 0,011 |

Preparada para fixar nas calhas das mesas duplas. Tampa amovível para facilitar passagem dos cabos.

| TORRE EXTENSÍVEL PARA PASSAGEM CABOS 10X10X56,5/92,6                                | X  | Y  | Z    | REFERÊNCIA | KG  | M3    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------------|-----|-------|
|  | 10 | 10 | 92,6 | 00 R3HQ    | 3,2 | 0,014 |

Preparada para fixar nas calhas das mesas duplas. Tampa amovível para facilitar passagem dos cabos.

|                |                       |                |                 |                |
|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|
| ● sem furações | ● sem pintura         | sem acabamento | ■ acrílico      | 1 com múltiplo |
| ■ melamina     | ○ mate / metalizado   | ■ plástico     | ○ eletrificação | 0 sem múltiplo |
| ■ tecido       | ■ tecido com acústico | ■ vidro fosco  |                 |                |

| VÉRTEBRA                                                                          | X                                                                          | Y | Z    | REFERÊNCIA |      |                                                                                                                                                                                                                                                            | KG  | M3    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|  | apenas disponível nos acabamentos com as referências 80500 - 82500         |   |      |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |
|                                                                                   | 12.5                                                                       | 6 | 81.5 | 00         | R482 |    | 0,7 | 0,005 |
|                                                                                   | apenas disponível nos acabamentos com as referências 80100 - 80300 - 80700 |   |      |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |
|                                                                                   | 12,5                                                                       | 6 | 81,5 | 00         | R487 |    | 0,7 | 0,005 |

**Tabela conjugação  
acessórios dos postos  
retangulares duplos**

|                                                                | TAMPOS X120 |     |     |     | TAMPOS X140 |     |     | TAMPOS X160 |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|
|                                                                | 240         | 360 | 480 | 600 | 280         | 420 | 560 | 160         | 320 | 480 | 640 |
| Divisórias para postos duplos (com ou sem tampas rebativeis *) |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     |     |
| 0H R5*1                                                        | • •         | • • | • • | • • |             |     |     | •           |     |     |     |
| 0H R5*2                                                        |             |     |     |     | • •         | • • | • • |             |     |     |     |
| 0H R5*3                                                        |             | •   | • • | • • |             |     |     |             | • • | • • | • • |
| 0H R5*4                                                        |             |     |     |     |             |     | • • |             |     |     |     |
| 0H R5*5                                                        |             |     |     |     |             |     |     |             |     |     | • • |
| 17 R5*3                                                        |             |     |     | •   |             |     |     |             |     |     |     |
| 17 R5*4                                                        |             |     |     |     |             | •   |     |             |     |     |     |
| 17 R5*5                                                        |             |     |     |     |             |     |     |             |     | •   |     |

**Calha eletrificação dupla**

|         |     |     |     |       |     |     |     |   |     |     |     |
|---------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| 0U R361 | • • | • • | • • | • •   |     |     |     | • |     |     |     |
| 0U R362 |     |     |     |       | • • | • • | • • |   |     |     |     |
| 0U R363 |     | •   | • • | • • • |     |     |     |   | • • | • • | • • |
| 0U R364 |     |     |     |       |     | •   | • • |   |     |     |     |
| 0U R365 |     |     |     |       |     |     |     |   |     | •   | • • |

**Calha eletrificação dupla em U**

|         |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| 00 R3C1 | • • | • • | • • | • • |     |     |     | • |     |     |     |
| 00 R3C2 |     |     |     |     | • • | • • | • • |   |     |     |     |
| 00 R3C3 |     | •   | • • | • • |     |     |     |   | • • | • • | • • |
| 00 R3C4 |     |     |     |     |     |     | • • |   |     |     |     |
| 00 R3C5 |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     | • • |
| 17 R3C3 |     |     |     | •   |     |     |     |   |     |     |     |
| 17 R3C4 |     |     |     |     |     | •   |     |   |     |     |     |
| 17 R3C5 |     |     |     |     |     |     |     |   |     | •   |     |

**Tabela conjugação  
acessórios das mesas  
de reuniões**

**Calha eletrificação dupla**

|         |   |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|---------|---|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 0U R362 |   | • • | • • |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 0U R363 |   |     |     | • • |     |  |  |  |  |  |  |
| 0U R364 | • |     |     |     | • • |  |  |  |  |  |  |

**Calha eletrificação dupla em U**

|         |   |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|---------|---|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 00 R3C2 |   | • • | • • |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 00 R3C3 |   |     |     | • • |     |  |  |  |  |  |  |
| 00 R3C4 | • |     |     |     | • • |  |  |  |  |  |  |