

# GRUPO I

LC

MS

## REVESTIMENTO LC GRUPO I

**Composição:** 100% Poliéster

|                          | Método/Norma                           | Resultado | Unidade |
|--------------------------|----------------------------------------|-----------|---------|
| Largura                  |                                        | 148 ± 2%  | cm      |
| Peso                     |                                        | 220       | g/m²    |
| Resistência à abrasão    | EN ISO 12947-2                         | 35 000    | ciclos  |
| Solidez da cor à fricção | EN ISO 105-X12                         | 5         | graus   |
| Resistência ao borboto   | EN ISO 12945-2                         | 5         | graus   |
| Classe ignífuga          | BS 5852 Parte 1<br>EN 1021-1 (cigarro) | Aprovado  |         |

## REVESTIMENTO MS GRUPO I

**Composição:** 100% Poliéster

|                                 | Método/Norma                           | Resultado                               | Unidade |
|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| Largura                         |                                        | 140 ± 2%                                | cm      |
| Peso                            |                                        | 610 ± 2%                                | g/ml    |
| Resistência à tracção           | EN ISO 13934-1                         | Longitudinal: 2100<br>Transversal: 1100 | N       |
| Resistência ao corte            | EN ISO 13937-3                         | Longitudinal: 237<br>Transversal: 128   | N       |
| Resistência às costuras         | EN ISO 13936-2                         | Longitudinal: 1.0<br>Transversal: 1.0   | mm      |
| Resistência à abrasão           | EN ISO 12947-1,2                       | >76 000                                 | ciclos  |
| Solidez da cor à fricção        | EN ISO 105-X12                         | Seco: 4-5<br>Húmido: 4-5                | graus   |
| Solidez da cor à luz artificial | EN ISO 105-B02                         | 4                                       | graus   |
| Resistência ao borboto          | EN ISO 12945-2                         | 4-5                                     | graus   |
| Classe ignífuga                 | BS 5852 Parte 1<br>EN 1021-1 (cigarro) | Aprovado                                |         |

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Recomendações:

- Aspirar em força média para retirar pó, fibras de vestuário, migalhas etc
- Nódos não gordurosos deverão ser limpas de imediato com uma esponja ou um pano sem pelos humedecidos apenas em água morna.
- Não deixar actuar qualquer detergente no revestimento.
- Não esfregar fortemente o revestimento.
- Não usar detergentes abrasivos ou à base de solventes.
- Não limpar a vapor.
- Não humedecer completamente o revestimento.


Cores claras poderão apresentar sinais visíveis de retenção de pigmentos de vestuário e de desgaste mais rapidamente.

ALITAL



GRUPO I

LC

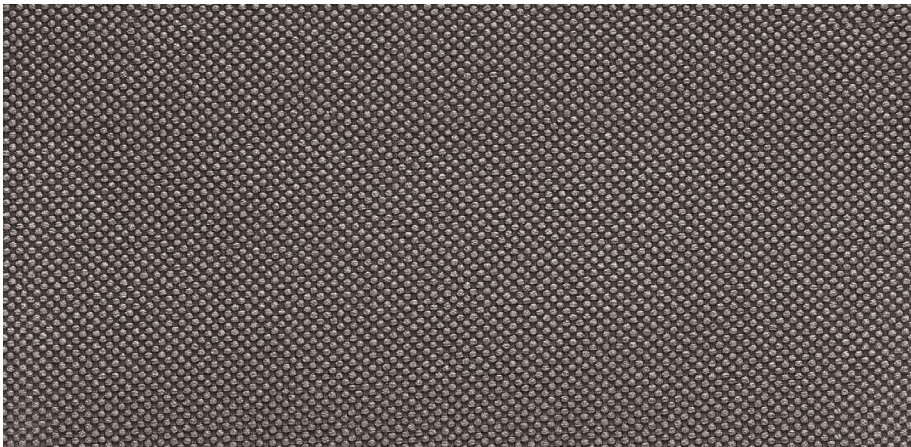

LC06

GRUPO I

LC



LC11

LC12

LC10



LC31

LC07

LC01

GRUPO I


MS



MS13

GRUPO I


MS



MS16

MS11


MS12

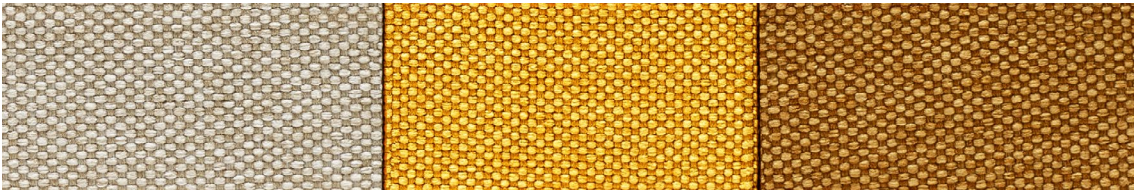

MS03

MS19


MS17

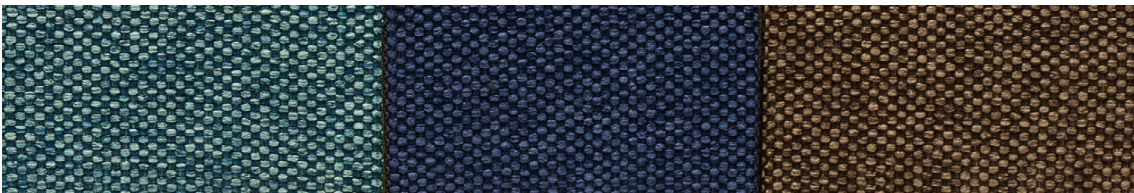

MS14

MS15

MS07

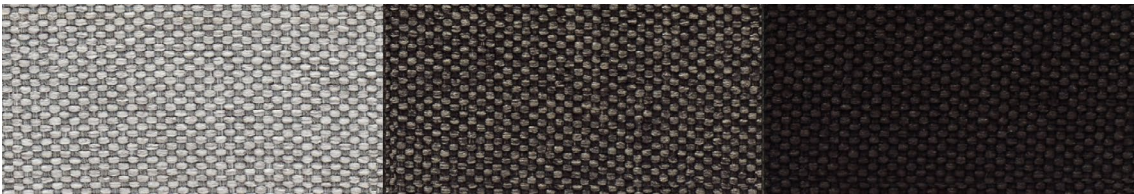

MS06

MS10

MS01

\* CARACTERÍSTICAS NO VERSO  
Pode ocorrer variações de cor em diferentes lotes.


ALITAL



# GRUPO I

NT

JT



## REVESTIMENTO NT GRUPO I

**Composição:** 100% Poliéster

|                                 | Método/Norma                                       | Resultado                               | Unidade |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| Largura                         |                                                    | 140 ± 2%                                | cm      |
| Peso                            |                                                    | 345 ± 2%                                | g/ml    |
| Resistência à tracção           | EN ISO 13937-3                                     | Longitudinal: 1300<br>Transversal: 1000 | N       |
| Resistência ao corte            | EN ISO 13937-3                                     | Longitudinal: 132<br>Transversal: 100   | N       |
| Resistência às costuras         | EN ISO 13936-2                                     | Longitudinal: 2,5<br>Transversal: 2,5   | mm      |
| Resistência à abrasão           | EN ISO 12947-1.2                                   | >20 000                                 | ciclos  |
| Resistência ao borboto          | EN ISO 12945-2                                     | 5                                       | graus   |
| Solidez da cor à fricção        | EN ISO 105-X12                                     | Seco: 5<br>Húmido: 5                    | graus   |
| Solidez da cor à luz artificial | EN ISO 105-B02                                     | 5                                       | graus   |
| Classe ignifuga                 | BS 5852 Parte 1 - (cigarro)<br>EN 1021-1 (cigarro) | aprovado<br>aprovado                    |         |

## REVESTIMENTO JT GRUPO I

**Composição:** 100% Poliéster

|                                 | Método/Norma                                       | Resultado                               | Unidade |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| Largura                         |                                                    | 140 ± 2%                                | cm      |
| Peso                            |                                                    | 455 ± 2%                                | g/ml    |
| Resistência à tracção           | EN ISO 13937-3                                     | Longitudinal: 1969<br>Transversal: 350  | N       |
| Resistência ao corte            | EN ISO 13937-3                                     | Longitudinal: 84,1<br>Transversal: 33,2 | N       |
| Resistência às costuras         | EN ISO 13936-2                                     | Longitudinal: 3,3<br>Transversal: 2,5   | mm      |
| Resistência à abrasão           | EN ISO 12947-1.2                                   | >100 000                                | ciclos  |
| Resistência ao borboto          | EN ISO 12945-2                                     | 5                                       | graus   |
| Solidez da cor à fricção        | EN ISO 105-X12                                     | Seco: 5<br>Húmido: 5                    | graus   |
| Solidez da cor à luz artificial | EN ISO 105-B02                                     | 4                                       | graus   |
| Classe ignifuga                 | BS 5852 Parte 1 - (cigarro)<br>EN 1021-1 (cigarro) | aprovado<br>aprovado                    |         |

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Recomendações:

- Aspirar em força média para retirar pó, fibras de vestuário, migalhas etc
- Nódos não gordurosos deverão ser limpas de imediato com uma esponja ou um pano sem pelos humedecidos apenas em água morna.
- Não deixar a actuar qualquer detergente no revestimento.
- Não esfregar fortemente o revestimento.
- Não usar detergentes abrasivos ou à base de solventes.
- Não limpar a vapor.
- Não humedecer completamente o revestimento.

Cores claras poderão apresentar sinais visíveis de retenção de pigmentos de vestuário e de desgaste mais rapidamente.

# ALITAL



GRUPO I

NT



NT07

GRUPO I

NT



NT15

NT14

NT13



NT11

NT05

NT04



NT02

NT08

NT07




NT06

NT03

NT01

GRUPO I


JT

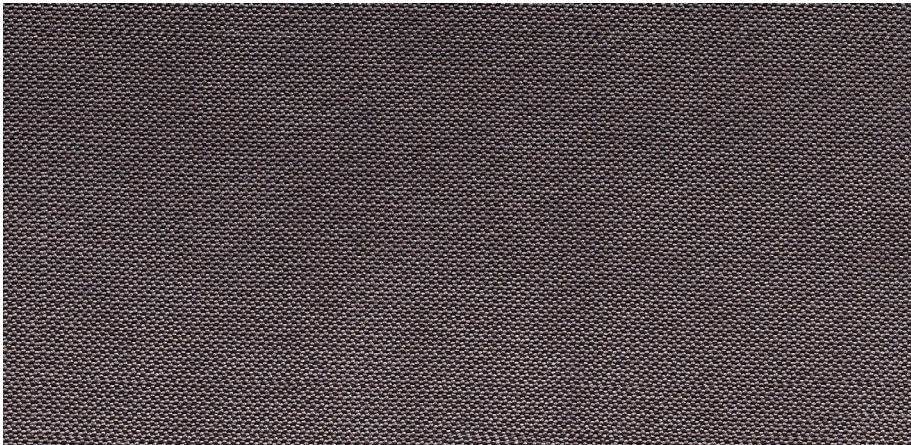

JT04

GRUPO I

JT

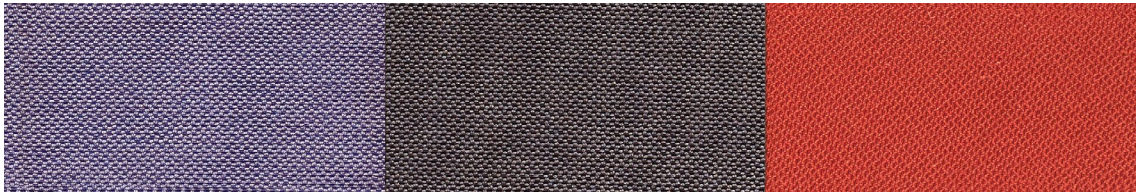

JT12

JT04

JT13



JT20

JT09

JT08



JT06

JT03

JT01

\* CARACTERÍSTICAS NO VERSO  
Pode ocorrer variações de cor em diferentes lotes.

ALITAL



GRUPO I

NT

REVESTIMENTO NT GRUPO I

Composição: 100% Poliéster

|                                 | Método/Norma                                       | Resultado                               | Unidade |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| Largura                         |                                                    | 140 ± 2%                                | cm      |
| Peso                            |                                                    | 345 ± 2%                                | g/ml    |
| Resistência à tracção           | EN ISO 13937-3                                     | Longitudinal: 1300<br>Transversal: 1000 | N       |
| Resistência ao corte            | EN ISO 13937-3                                     | Longitudinal: 132<br>Transversal: 100   | N       |
| Resistência às costuras         | EN ISO 13936-2                                     | Longitudinal: 2,5<br>Transversal: 2,5   | mm      |
| Resistência à abrasão           | EN ISO 12947-1.2                                   | > 20 000                                | ciclos  |
| Resistência ao borboto          | EN ISO 12945-2                                     | 5                                       | graus   |
| Solidez da cor à fricção        | EN ISO 105-X12                                     | Seco: 5<br>Húmido: 5                    | graus   |
| Solidez da cor à luz artificial | EN ISO 105-B02                                     | 5                                       | graus   |
| Classe ignifuga                 | BS 5852 Parte 1 - (cigarro)<br>EN 1021-1 (cigarro) | aprovado<br>aprovado                    |         |

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Recomendações:

- Aspirar em força média para retirar pó, fibras de vestuário, migalhas etc
- Nódos não gordurosos deverão ser limpas de imediato com uma esponja ou um pano sem pelos humedecidos apenas em água morna.
- Não deixar a actuar qualquer detergente no revestimento.
- Não esfregar fortemente o revestimento.
- Não usar detergentes abrasivos ou à base de solventes.
- Não limpar a vapor.
- Não humedecer completamente o revestimento.

Cores claras poderão apresentar sinais visíveis de retenção de pigmentos de vestuário e de desgaste mais rapidamente.

ALITAL



GRUPO I

NT



NT07

GRUPO I

NT



NT15

NT14

NT13



NT11

NT05

NT04



NT02

NT08

NT07



NT06

NT03

NT01

\* CARACTERÍSTICAS NO VERSO  
Pode ocorrer variações de cor em diferentes lotes.



# GRUPO I



## REVESTIMENTO V GRUPO I

Composição: 100% Poliéster

|                          | Método/Norma     | Resultado                | Unidade |
|--------------------------|------------------|--------------------------|---------|
| Peso                     |                  | 380                      | g/m²    |
| Resistência ao rasgar    | CMS 12915 L 3233 | 146                      | N       |
| Resistência ao borboto   | ISO 12945-2      | 5                        | graus   |
| Solidez ao lavar         | ISO 105-C03      | 4/5                      | graus   |
| Solidez da cor à luz     | ISO 105-B02      | 4/5                      | graus   |
| Resistência à abrasão    | EN ISO 12947-2   | >40.000                  | ciclos  |
| Solidez da cor à fricção | EN ISO 105-X12   | Seco: 4/5<br>Húmido: 4/5 | graus   |

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Recomendações:

- Aspirar em força média para retirar pó, fibras de vestuário, migalhas etc
- Nódoas não gordurosas deverão ser limpas de imediato com uma esponja ou um pano sem pelos humedecidos apenas em água morna.
- Não deixar a actuar qualquer detergente no revestimento.
- Não esfregar fortemente o revestimento.
- Não usar detergentes abrasivos ou à base de solventes.
- Não limpar a vapor.
- Não humedecer completamente o revestimento.

Cores claras poderão apresentar sinais visíveis de retenção de pigmentos de vestuário e de desgaste mais rapidamente.



GRUPO I

V



V45

\* CARACTERÍSTICAS NO VERSO  
Pode ocorrer variações de cor em diferentes lotes.

GRUPO I

V



V43

V66

V97



V55

V51

V44



V45

V67

V46



# GRUPO II

U

S

## REVESTIMENTO U GRUPO II

**Composição:** 100% Poliéster

|                          | Método/Norma                                         | Resultado            | Unidade |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| Largura                  |                                                      | 140                  | cm      |
| Peso                     |                                                      | 285                  | g/ml    |
| Resistência à abrasão    | BS EN 14465                                          | > 100 000            | ciclos  |
| Solidez da cor à fricção | ISO -X12:2002                                        | Seco: 4<br>Húmido: 4 | graus   |
| Solidez da cor à luz     | ISO 105-B02                                          | 6                    | graus   |
| Classe ignifuga          | EN 1021-1:2006 (cigarro)<br>EN 1021-2:2006 (fósforo) | Aprovado             |         |

## REVESTIMENTO S GRUPO II

**Composição:** 100% Poliolfina

|                                 | Método/Norma                                       | Resultado                        | Unidade |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| Largura                         |                                                    | 140                              | cm      |
| Peso                            |                                                    | 450 ± 5%                         | g/ml    |
| Resistência à rotura            | UNE-EN ISO 13937-3:2001                            | Horizontal: 350<br>Vertical: 280 | N       |
| Solidez da cor à fricção        | EN ISO 105-X12:2003                                | Seco: 4<br>Húmido: 5             | graus   |
| Resistência à abrasão           | UNE-EN ISO 12947-2                                 | > 40 000                         | ciclos  |
| Solidez da cor à luz artificial | UNE ISO 105-B02:2012                               | 6/7                              | graus   |
| Resistência ao borboto          | UNE-EN ISO 12945-2:2001                            | 4/5                              | graus   |
| Classe ignifuga                 | EN 1021-1:2006 (cigarro)<br>BS 5852:2006 (cigarro) | Aprovado<br>Aprovado             |         |

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Recomendações:

- Aspirar em força média para retirar pó, fibras de vestuário, migalhas etc
- Nódoas não gordurosas deverão ser limpas de imediato com uma esponja ou um pano sem pelos humedecidos apenas em água morna.
- Não deixar a actuar qualquer detergente no revestimento.
- Não esfregar fortemente o revestimento.
- Não usar detergentes abrasivos ou à base de solventes.
- Não limpar a vapor.
- Não humedecer completamente o revestimento.


Cores claras poderão apresentar sinais visíveis de retenção de pigmentos de vestuário e de desgaste mais rapidamente.

# ALITAL



GRUPO II

U

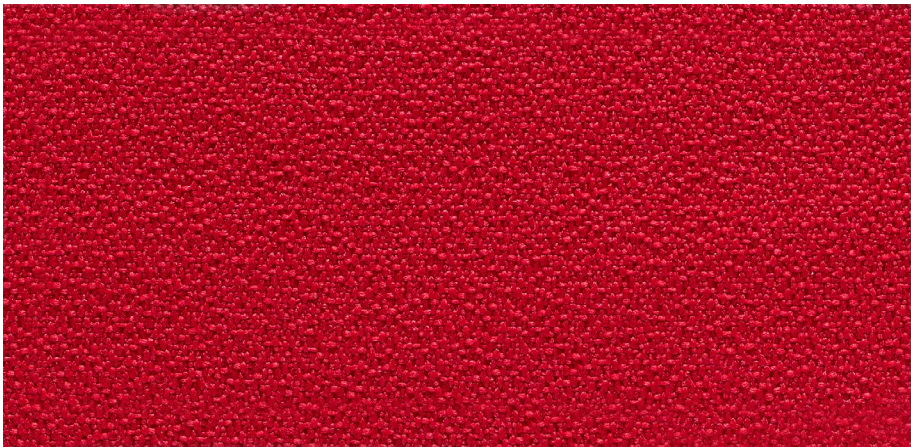

U05

GRUPO II


U



U14

U76

U05

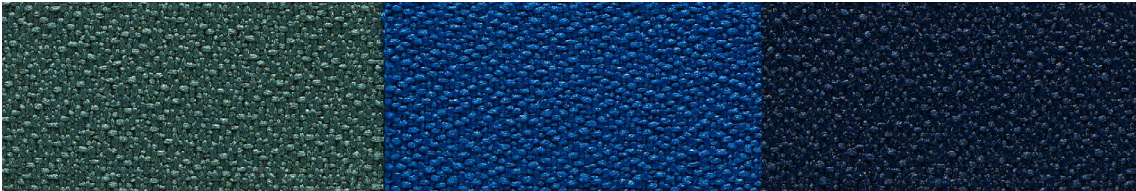

U01

U82

U26




U11

U81

U10

GRUPO II

S

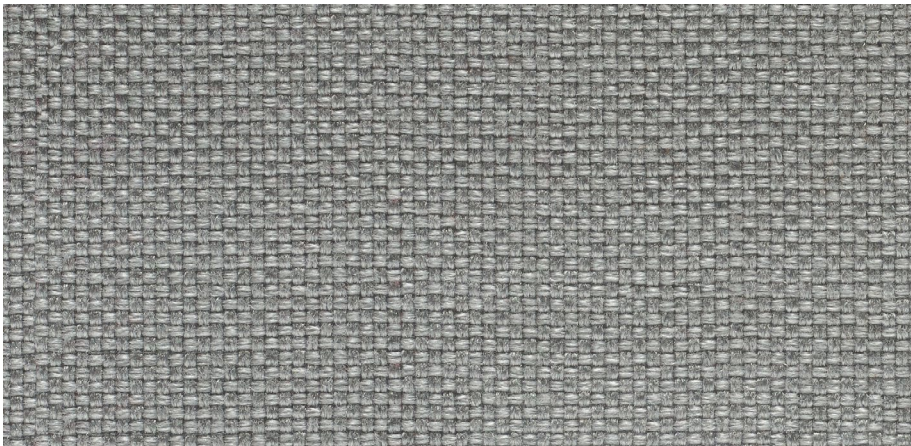

S64

GRUPO II

S



S88

S05

S06



S96

S65


S08



S82

S73

S95

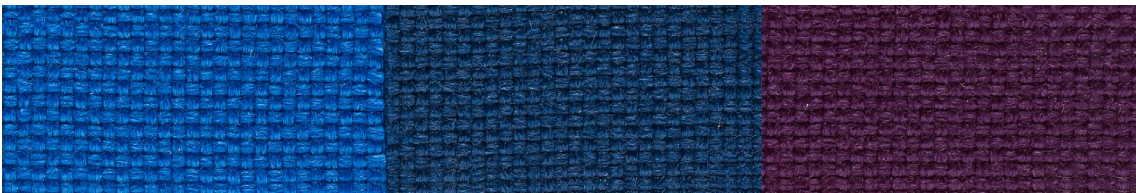

S01

S02

S76



S93

S09

S10

\* CARACTERÍSTICAS NO VERSO  
Pode ocorrer variações de cor em diferentes lotes.

ALITAL



# GRUPO II

W

GS

## REVESTIMENTO W GRUPO II

**Composição:** 100% PP

|                                 | Método/Norma                                                   | Resultado                        | Unidade |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| Largura                         |                                                                | 140                              | cm      |
| Peso                            |                                                                | 320 ± 5%                         | g/ml    |
| Resistência à abrasão           | EN 14465:2003                                                  | >30 000                          | ciclos  |
| Solidez da cor à fricção        | EN ISO 105-X12:2002                                            | 4                                | graus   |
| Solidez da cor à luz artificial | EN ISO 105-B02:1999                                            | 6                                | graus   |
| Classe ignifuga                 | EN 1021 - 1 (cigarro)<br>EN 1021 - 2 (fósforo)<br>BS 7176:2007 | aprovado<br>aprovado<br>aprovado |         |

## REVESTIMENTO GS GRUPO II

**Composição:** 100% Poliéster

|                          | Método/Norma        | Resultado | Unidade |
|--------------------------|---------------------|-----------|---------|
| Largura                  |                     | 148       | cm      |
| Peso                     |                     | 410 ± 5%  | g/ml    |
| Resistência à abrasão    | UNE-EN ISO 12947-2  | >25 000   | ciclos  |
| Resistência ao borboto   | ISO 12945-2:2002    | 4         | graus   |
| Solidez da cor à fricção | EN ISO 105-X12:2003 | 4/5       | graus   |
| Classe ignifuga          | EN 1021-1:2006      | aprovado  |         |

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Recomendações:

- Aspirar em força média para retirar pó, fibras de vestuário, migalhas etc
- Nódos não gordurosos deverão ser limpas de imediato com uma esponja ou um pano sem pelos humedecidos apenas em água morna.
- Não deixar a actuar qualquer detergente no revestimento.
- Não esfregar fortemente o revestimento.
- Não usar detergentes abrasivos ou à base de solventes.
- Não limpar a vapor.
- Não humedecer completamente o revestimento.


Cores claras poderão apresentar sinais visíveis de retenção de pigmentos de vestuário e de desgaste mais rapidamente.

ALITAL



GRUPO II

W

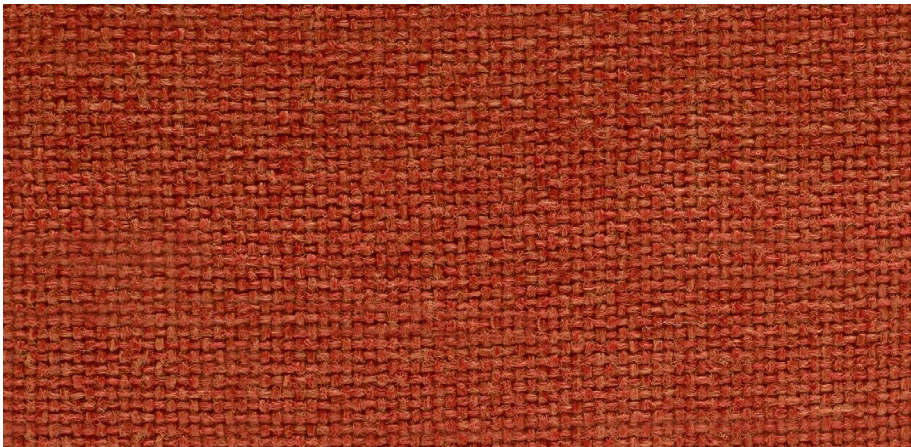

W85

GRUPO II

W



W32

W76

W12



W30

W25

W10



W27

W21

W19

GRUPO II

GS



GS10

GRUPO II

GS



GS09

GS16

GS08



GS10

GS02

GS03



GS05

GS11

GS07



GS13

GS17

GS01

\* CARACTERÍSTICAS NO VERSO  
Pode ocorrer variações de cor em diferentes lotes.

ALITAL



GRUPO III

ER

REVESTIMENTO ER GRUPO III

Composição: 100% Poliéster

|                                 | Método/Norma                                                            | Resultado            | Unidade |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| Largura                         |                                                                         | 140                  | cm      |
| Peso                            |                                                                         | 450 ± 5%             | g/ml    |
| Resistência à abrasão           |                                                                         | > 100 000            | ciclos  |
| Solidez da cor à fricção        | EN ISO 105-X12:2002                                                     | Seco: 4<br>Húmido: 5 | graus   |
| Solidez da cor à luz artificial | EN ISO 105-B02:2014                                                     | 5                    | graus   |
| Classe ignífuga                 | BS EN1021-1:2014 (cigarro)<br>BS EN1021-2:2014(fósforo)<br>BS 7176:2007 | Aprovado             |         |

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Recomendações:

- Aspirar em força média para retirar pó, fibras de vestuário, migalhas etc
- Nódos não gordurosos deverão ser limpas de imediato com uma esponja ou um pano sem pelos humedecidos apenas em água morna.
- Não deixar a actuar qualquer detergente no revestimento.
- Não esfregar fortemente o revestimento.
- Não usar detergentes abrasivos ou à base de solventes.
- Não limpar a vapor.
- Não humedecer completamente o revestimento.


Cores claras poderão apresentar sinais visíveis de retenção de pigmentos de vestuário e de desgaste mais rapidamente.

ALITAL



GRUPO III


ER

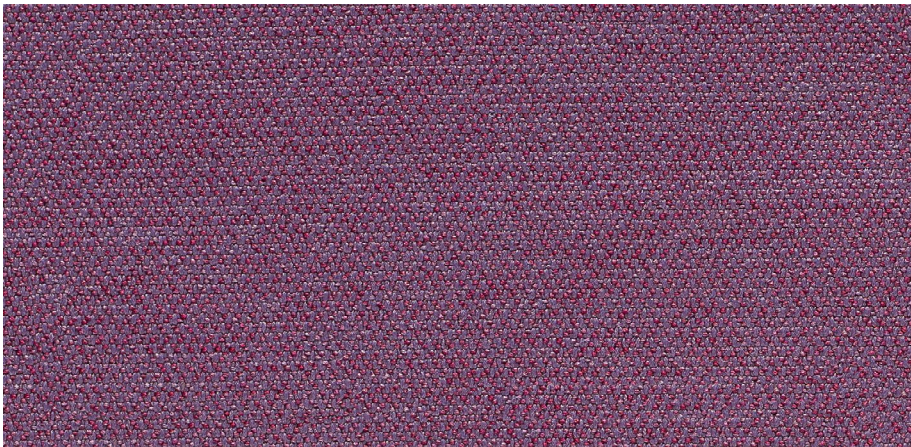

ER09

GRUPO III

ER

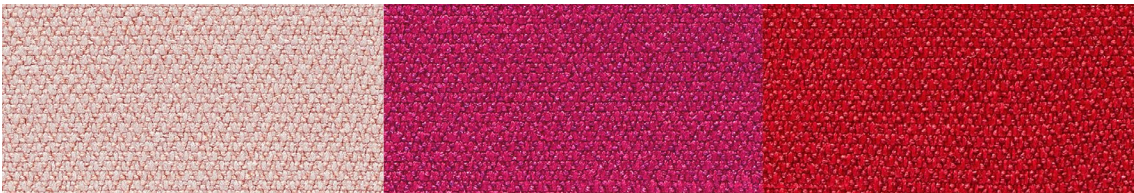

ER19

ER17


ER06



ER04

ER03


ER05

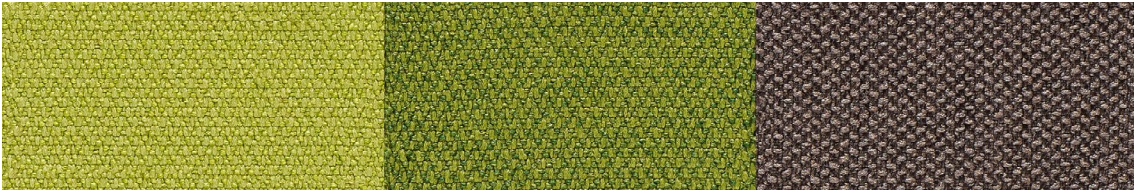

ER07

ER16

ER21

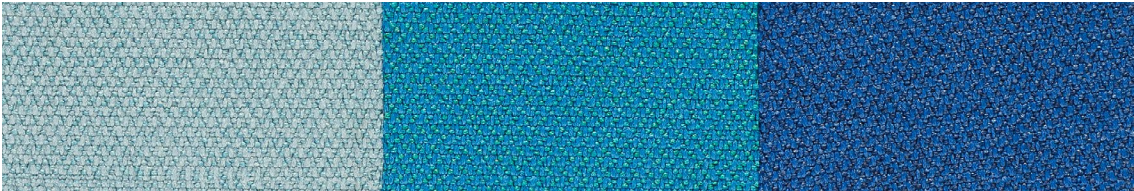

ER20

ER10

ER12



ER11

ER08

ER15



ER02

ER13

ER01

\* CARACTERÍSTICAS NO VERSO  
Pode ocorrer variações de cor em diferentes lotes.



# GRUPO III

JN

Z

## REVESTIMENTO JN GRUPO III

Composição: 84% PVC | 16% Poliéster

|                                 | Método/Norma                                                                             | Resultado                        | Unidade |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| Peso                            |                                                                                          | 924 ± 5%                         | g/ml    |
| Espessura                       |                                                                                          | 0,95                             | mm      |
| Resistência à abrasão           | UNE-EN ISO 12947-2                                                                       | > 100 000                        | ciclos  |
| Solidez da cor à luz artificial | UNE ISO 105-B02:2012                                                                     | 5                                | graus   |
| Antibacteriano                  | ISO 22196:2011                                                                           | aprovado                         |         |
| Classe ignifuga                 | EN 1021-1:2006 (cigarro)<br>EN 1021-2:2006 (fósforo)<br>IMO MSC 307 (88) Anexo 1 Parte 8 | aprovado<br>aprovado<br>aprovado |         |

## REVESTIMENTO Z GRUPO III

Composição: 100% Poliolfina

|                                 | Método/Norma                                                          | Resultado                        | Unidade |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| Largura                         |                                                                       | 140                              | cm      |
| Peso                            |                                                                       | 360 ± 5%                         | g/ml    |
| Resistência à abrasão           | UNE-EN ISO 12947-2                                                    | > 40 000                         | ciclos  |
| Pilling                         | UNE-EN ISO 12945-2:2001                                               | 4/5                              |         |
| Solidez da cor à fricção        | EN ISO 105-X12:2003                                                   | Seco: 4<br>Húmido: 5             | graus   |
| Solidez da cor à luz artificial | UNE ISO 105-B02:2012                                                  | 6/7                              | graus   |
| Resistência à rotura            | UNE-EN ISO 13937-3:2001                                               | Horizontal: 400<br>Vertical: 260 | N       |
| Classe ignifuga                 | EN 1021-1:2006 (cigarro)<br>EN 1021-2:2006 (fósforo)<br>BS 66084:2003 | aprovado<br>aprovado<br>aprovado |         |

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Recomendações:

- Aspirar em força média para retirar pó, fibras de vestuário, migalhas etc
- Nódos não gordurosos deverão ser limpas de imediato com uma esponja ou um pano sem pelos humedecidos apenas em água morna.
- Não deixar a actuar qualquer detergente no revestimento.
- Não esfregar fortemente o revestimento.
- Não usar detergentes abrasivos ou à base de solventes.
- Não limpar a vapor.
- Não humedecer completamente o revestimento.

Cores claras poderão apresentar sinais visíveis de retenção de pigmentos de vestuário e de desgaste mais rapidamente.

ALITAL



GRUPO III


JN



JN08

GRUPO III


JN

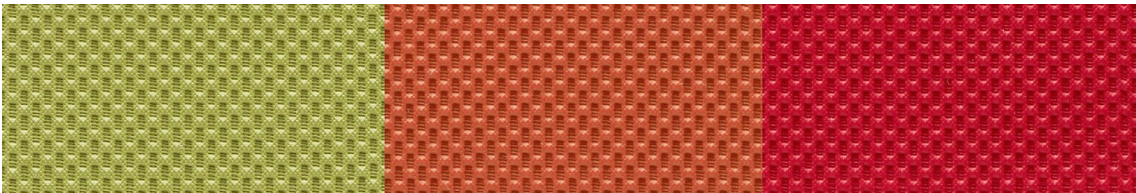

JN05

JN06

JN07

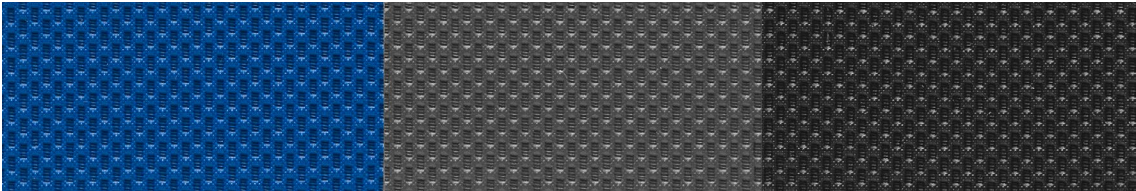


JN04

JN02

JN01

GRUPO III


Z

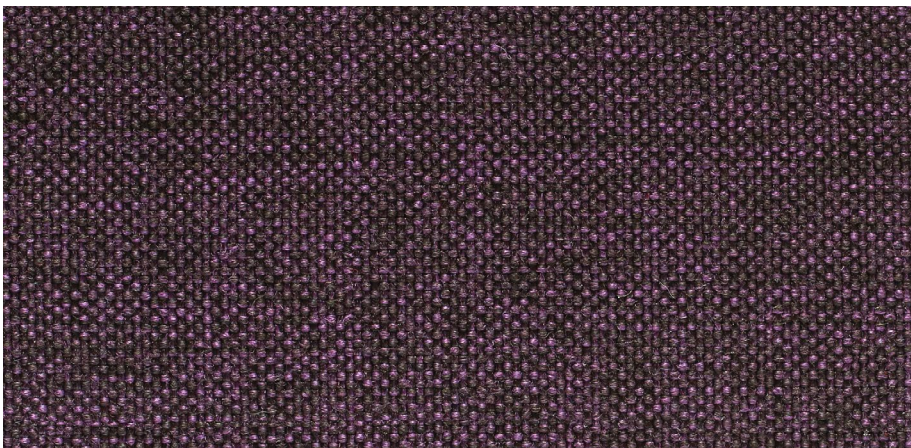

Z27

GRUPO III


Z

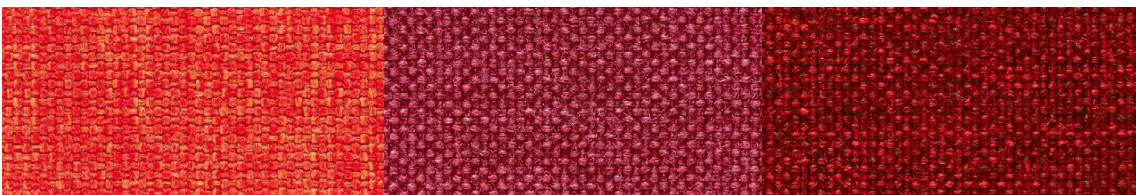

Z05

Z08


Z09

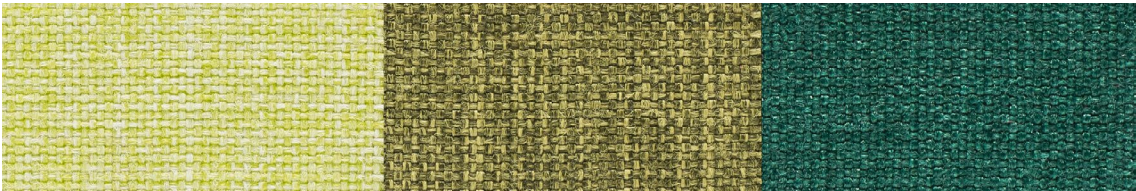

Z15

Z21

Z14

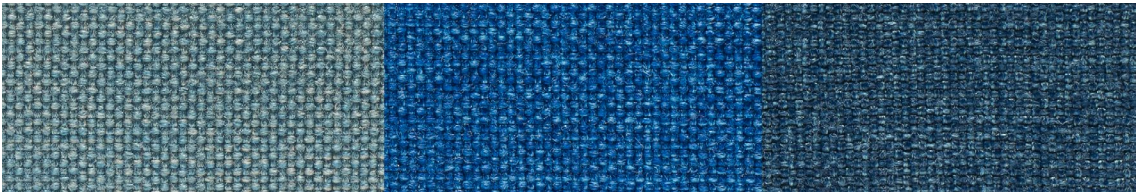

Z22

Z04

Z03



Z13

Z29

Z06



Z01

Z10

Z12

\* CARACTERÍSTICAS NO VERSO  
Pode ocorrer variações de cor em diferentes lotes.

ALITAL



# GRUPO III

Z

## REVESTIMENTO Z GRUPO III

Composição: 100% Poliolfina

|                                 | Método/Norma                                                          | Resultado                        | Unidade |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| Largura                         |                                                                       | 140                              | cm      |
| Peso                            |                                                                       | 360 ± 5%                         | g/ml    |
| Resistência à abrasão           | UNE-EN ISO 12947-2                                                    | > 40 000                         | ciclos  |
| Pilling                         | UNE-EN ISO 12945-2:2001                                               | 4/5                              |         |
| Solidez da cor à fricção        | EN ISO 105-X12:2003                                                   | Seco: 4<br>Húmido: 5             | graus   |
| Solidez da cor à luz artificial | UNE ISO 105-B02:2012                                                  | 6/7                              | graus   |
| Resistência à rotura            | UNE-EN ISO 13937-3:2001                                               | Horizontal: 400<br>Vertical: 260 | N       |
| Classe ignifuga                 | EN 1021-1:2006 (cigarro)<br>EN 1021-2:2006 (fósforo)<br>BS 66084:2003 | aprovado<br>aprovado<br>aprovado |         |

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Recomendações:


- Aspirar em força média para retirar pó, fibras de vestuário, migalhas etc
- Nódos não gordurosos deverão ser limpas de imediato com uma esponja ou um pano sem pelos humedecidos apenas em água morna.
- Não deixar a actuar qualquer detergente no revestimento.
- Não esfregar fortemente o revestimento.
- Não usar detergentes abrasivos ou à base de solventes.
- Não limpar a vapor.
- Não humedecer completamente o revestimento.

Cores claras poderão apresentar sinais visíveis de retenção de pigmentos de vestuário e de desgaste mais rapidamente.



GRUPO III

Z

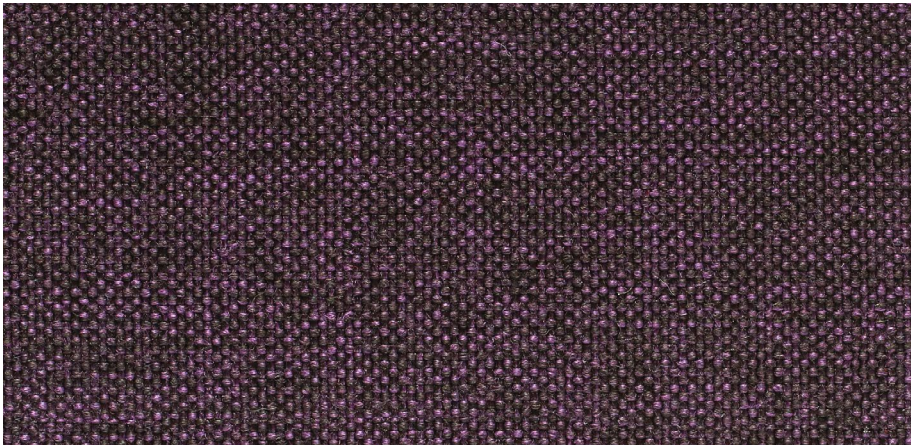


Z27

\* CARACTERÍSTICAS NO VERSO  
Pode ocorrer variações de cor em diferentes lotes.

GRUPO III


Z

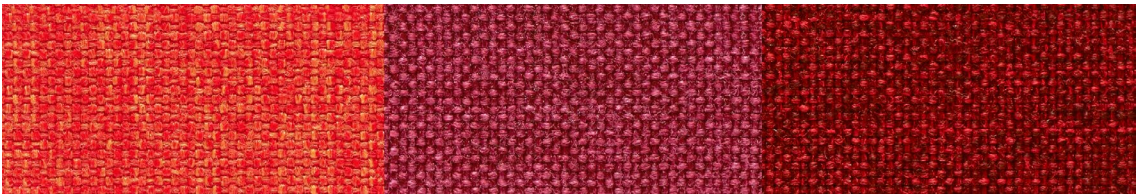

Z05

Z08


Z09

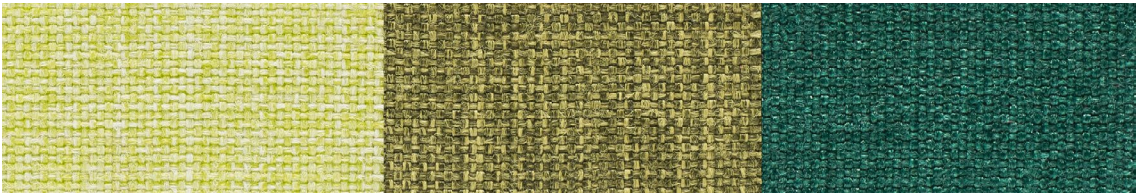

Z15

Z21

Z14

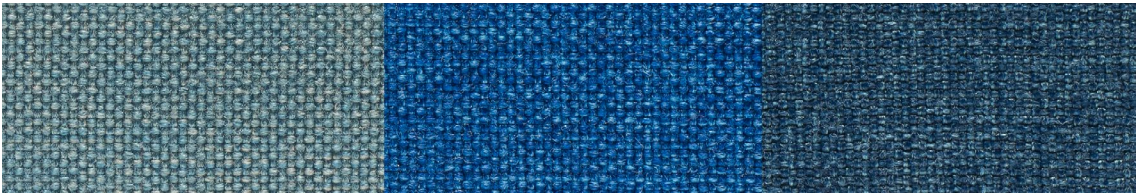

Z22

Z04

Z03



Z13

Z29

Z06



Z01

Z10

Z12



# GRUPO IV

I

TY

## REVESTIMENTO I GRUPO IV

**Composição:** 100% Poliéster

|                                 | Método/Norma            | Resultado            | Unidade |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------|---------|
| Largura                         |                         | 140                  | cm      |
| Peso                            |                         | 470 ± 5%             | g/ml    |
| Solidez da cor à fricção        | EN ISO 105-X12:2003     | Seco: 4<br>Húmido: 5 | graus   |
| Resistência à abrasão           | UNE-EN ISO 12947-2      | 40 000               | ciclos  |
| Solidez da cor à luz artificial | UNE ISO 105-B02:2012    | 5                    | graus   |
| Resistência ao borboto          | UNE-EN ISO 12945-2:2001 | 5                    | graus   |

## REVESTIMENTO TY GRUPO IV

**Composição:** 100% Poliéster

|                          | Método/Norma                                         | Resultado            | Unidade |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| Largura                  |                                                      | 140                  | cm      |
| Peso                     |                                                      | 295                  | g/ml    |
| Solidez da cor à fricção | ISO -X12:2002                                        | Seco: 4<br>Húmido: 5 | graus   |
| Resistência à abrasão    | BS EN 14465                                          | 80 000               | ciclos  |
| Solidez da cor à luz     | ISO 105-B02                                          | 6                    | graus   |
| Classe ignífuga          | EN 1021-1:2014 (cigarro)<br>EN 1021-2:2014 (fósforo) |                      |         |

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Recomendações:

- Aspirar em força média para retirar pó, fibras de vestuário, migalhas etc
- Nódoas não gordurosas deverão ser limpas de imediato com uma esponja ou um pano sem pelos humedecidos apenas em água morna.
- Não deixar a actuar qualquer detergente no revestimento.
- Não esfregar fortemente o revestimento.
- Não usar detergentes abrasivos ou à base de solventes.
- Não limpar a vapor.
- Não humedecer completamente o revestimento.


Cores claras poderão apresentar sinais visíveis de retenção de pigmentos de vestuário e de desgaste mais rapidamente.

# ALITAL



GRUPO IV


I

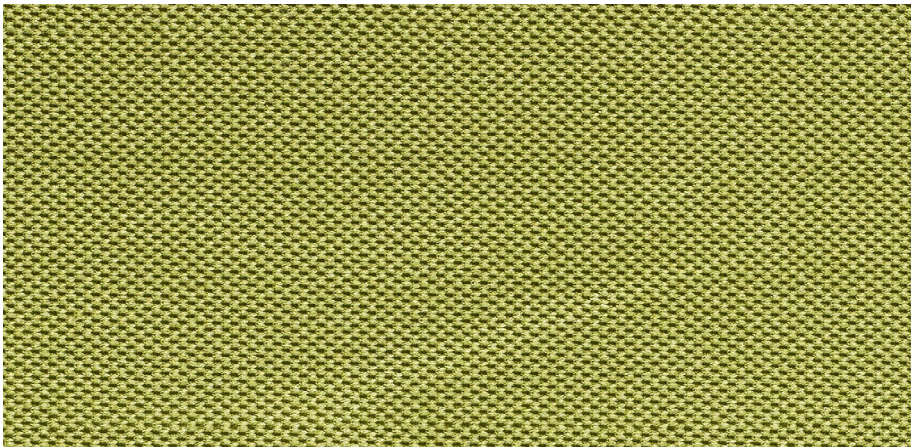

I29

GRUPO IV

TY

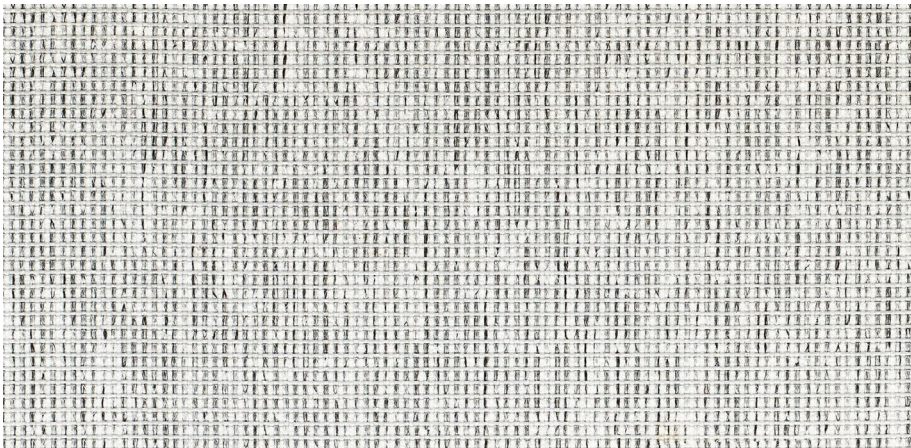

TY00

\* CARACTERÍSTICAS NO VERSO  
Pode ocorrer variações de cor em diferentes lotes.

ALITAL

GRUPO IV


I



I42

I47

I74

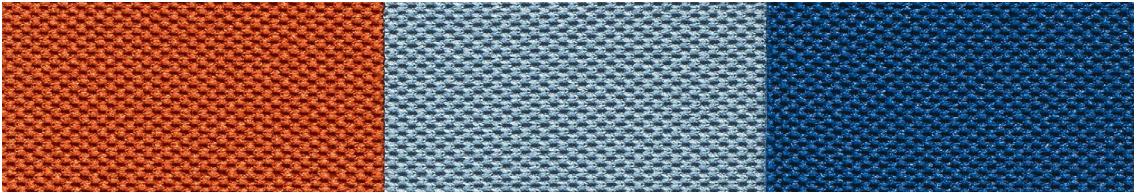

I09

I10

I45




I50

I44

I80

GRUPO IV

TY

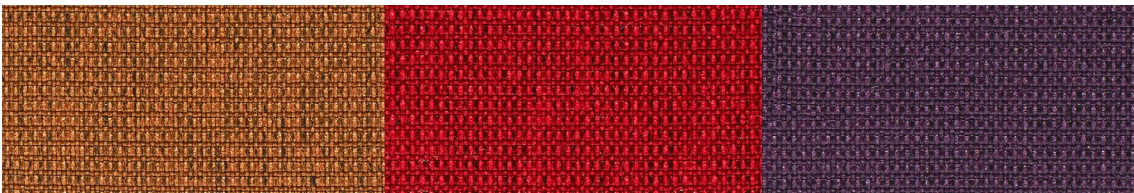

TY22

TY25


TY03



TY14

TY10


TY12

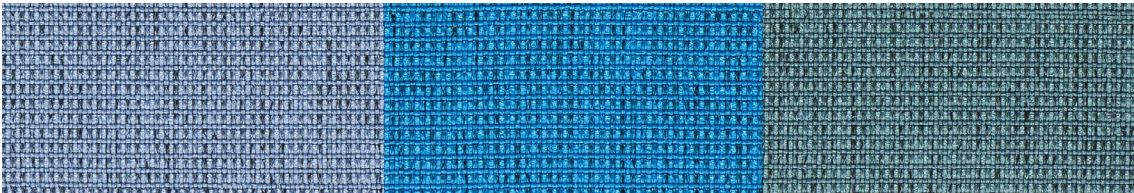

TY27

TY28

TY09

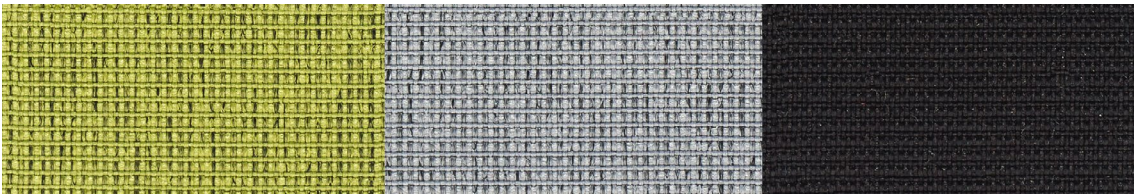

TY07

TY17

TY01



# GRUPO IV

RV

## REVESTIMENTO RV GRUPO IV

**Composição:** 100% Poliéster reciclado

|                          | Método/Norma                             | Resultado            | Unidade |
|--------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------|
| Peso                     |                                          | 390 ± 20             | g/ml    |
| Solidez da cor à fricção | ISO 105-X12                              | Seco: 4<br>Húmido: 4 | graus   |
| Resistência à abrasão    | ISO 12947-2                              | > 50 000             | ciclos  |
| Solidez da cor à luz     | ISO 105-B02                              | 6                    | graus   |
| Classe ignífuga          | EN1021 -1 (cigarro)<br>EN021-2 (fósforo) | Aprovado<br>Aprovado |         |

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Recomendações:


- Aspirar em força média para retirar pó, fibras de vestuário, migalhas etc
- Nódoas não gordurosas deverão ser limpas de imediato com uma esponja ou um pano sem pelos humedecidos apenas em água morna.
- Não deixar a actuar qualquer detergente no revestimento.
- Não esfregar fortemente o revestimento.
- Não usar detergentes abrasivos ou à base de solventes.
- Não limpar a vapor.
- Não humedecer completamente o revestimento.

Cores claras poderão apresentar sinais visíveis de retenção de pigmentos de vestuário e de desgaste mais rapidamente.



GRUPO IV

RV

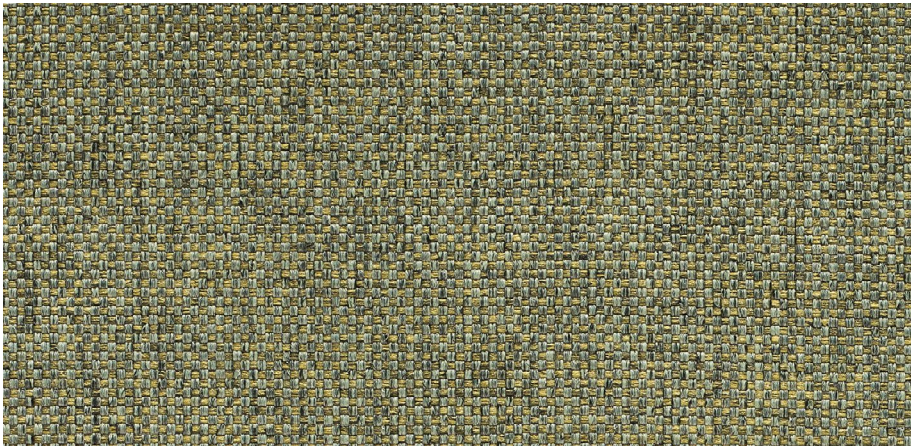

RV07

\* CARACTERÍSTICAS NO VERSO  
Pode ocorrer variações de cor em diferentes lotes.

GRUPO IV


RV



RV05

RV13


RV12

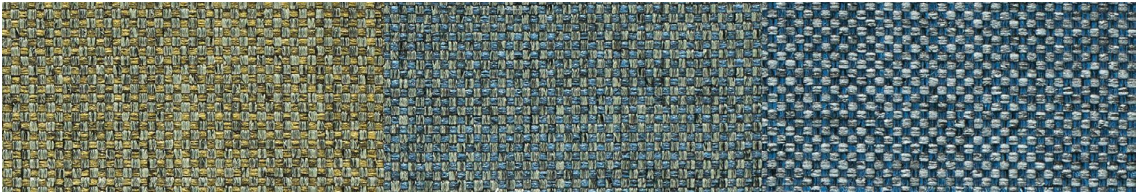

RV07

RV21

RV23

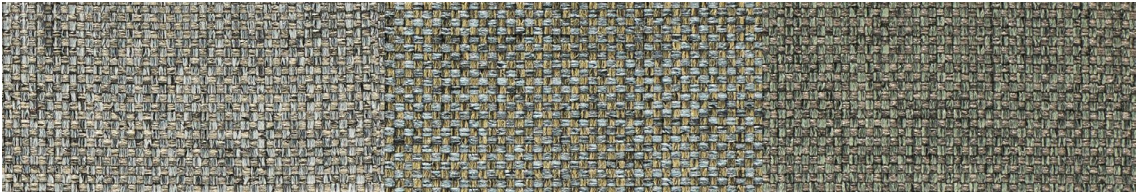

RV01

RV19

RV15



# GRUPO V

TR

## REVESTIMENTO TR GRUPO V

**Composição:** 100% Poliéster

|                                 | Método/Norma                                                                                           | Resultado                                                | Unidade |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| Largura                         |                                                                                                        | 150                                                      | cm      |
| Peso                            |                                                                                                        | 470 ± 5%                                                 | g/ml    |
| Solidez da cor à fricção        | EN ISO 105-X12                                                                                         | Seco: 4<br>Húmido: 4                                     | graus   |
| Resistência à abrasão           | UNE-EN ISO 12947-2                                                                                     | > 100 000                                                | ciclos  |
| Solidez da cor à luz artificial | UNE ISO 105-B02                                                                                        | 5                                                        | graus   |
| Classe ignifuga                 | EN 1021-1:2014 (cigarro)<br>EN 1021-2:2014 (fósforo)<br>BS 7178<br>UNI9175 Classe 1<br>BS 476 Classe 1 | Aprovado<br>Aprovado<br>Aprovado<br>Aprovado<br>Aprovado |         |

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Recomendações:

- Aspirar em força média para retirar pó, fibras de vestuário, migalhas etc
- Nódoas não gordurosas deverão ser limpas de imediato com uma esponja ou um pano sem pelos humedecidos apenas em água morna.
- Não deixar a actuar qualquer detergente no revestimento.
- Não esfregar fortemente o revestimento.
- Não usar detergentes abrasivos ou à base de solventes.
- Não limpar a vapor.
- Não humedecer completamente o revestimento.


Cores claras poderão apresentar sinais visíveis de retenção de pigmentos de vestuário e de desgaste mais rapidamente.

ALITAL



GRUPO V

TR

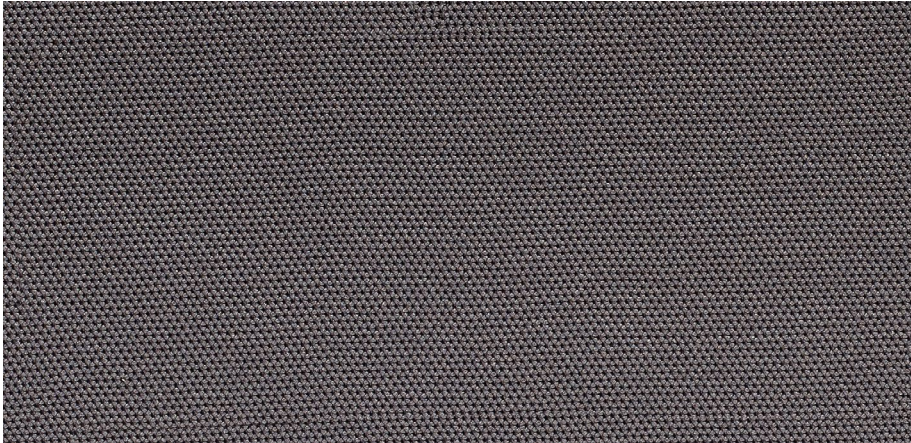

TR29

\* CARACTERÍSTICAS NO VERSO  
Pode ocorrer variações de cor em diferentes lotes.

GRUPO V


TR



TR05

TR18


TR11

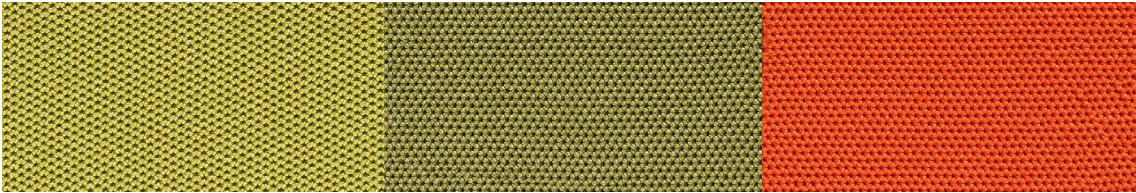

TR26

TR27

TR16

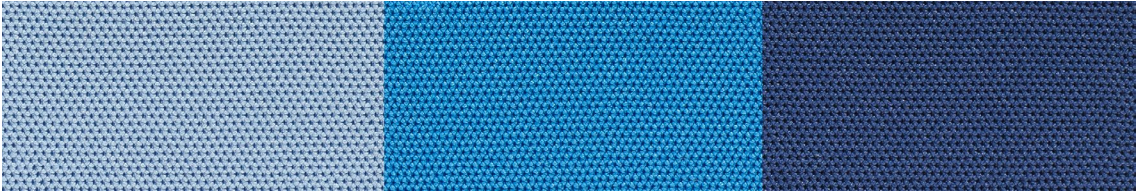

TR31

TR32

TR33



TR21

TR29

TR01